TX-29AK1F Service Manual

Specifications

Parts List

Safety

Block Diagrams

Service Information

Schematic Diagrams

Exploded View

PCB Views

Service Support

Service and repair of this product is supported by Panasonic's LUCI interface.

This interface provides a link between the TV and a standard PC to allow a number of diagnostic and control functions to be performed.

For more details contact your local Panasonic company.



EXIT

Service Manua



Colour Television TX-29AK1F

EURO-4 Chassis

SPECIFICATIONS

220-240V a.c., 50Hz Power Source: Power Consumption:

Standby Power 1.4W Consumption:

75Ω unbalanced, Coaxial Type Aerial Impedance: Receiving System: PAL-B/G, H, I, D/K, PAL-525/60

SECAM B/G, D/K, L/L' M.NTSC

NTSC (AV only)

Receiving Channels: VHF E2-E12 VHF H1-H2 (ITALY) VHF A-H (ITALY) VHF R1-R2 VHF R3-R5 VHF R6-R12 UHF E21-E69 CATV (S01-S05)

CATV S1-S10 (M1-M10) CATV S11-S20 (U1-U10) CATV S21-S41 (HYPERBAND)

Intermediate Frequency:

38,9MHz, 34MHz Video

32,9MHz, 33,16MHz, 33,4MHz Sound

40,4MHz, 32,4MHz (A2 STEREO) 33,05MHz, 34,05MHz (NICAM) 32,66MHz, 32,4MHz (CZECH STEREO)

34,47MHz (PAL) 34,5MHz, 34,65MHz (SECAM) Colour

Video/Audio Terminals:

AV2 OUT

AUDIO MONITOR OUT Audio (RCAx2) 500mV rms1k Ω Video (21 pin) 1V p-p 75Ω

Audio (21 pin) $500 mV rms 10 k\Omega$

RGB (21 pin) AV1 OUT Video (21 pin)

1V p-p 75Ω 500mV rms $1k\Omega$ Audio (21 pin) 1V p-p 75Ω AV2 IN Video (21 pin) Audio (21 pin) $500 mV rms 10 k\Omega$

S-Video IN Y: 1V p-p 75Ω (21 pin) C: 0,3V p-p 75Ω Video (21 pin) $1V \text{ p-p } 75\Omega$ Audio (21 pin) 500mV r Selectable Output (21 pin) 500mV rms $1k\Omega$

Audio (RCAx2) 500mV rms10k Ω AV3 IN Video (RCAx1) 1V p-p 75Ω

High Voltage: $30,5kV \pm 1kV$ M68LQK185X06 68cm Picture Tube: Audio Output: 2 x 20W (Music Power)

 8Ω Impedance 8Ω Impedance Accessories supplied: Remote Contro

2 x R6 (UM3) Batteries Dimensions:

568mm 688mm Width: Depth: 492mm Net Weight: 47kg

Specifications are subject to change without notice. Weights and dimensions shown are approximate.

NOTE: This Service Manual should be used in conjunction with the EURO-4 technical guide

TECHNISCHE DATEN

220-240V a.c., 50Hz Netzpannung:

Leistungsaufnahme Standby

Leistungsaufnahme: 1.4W

Antennenimpedanz: 75Ω asymmetrisch, Koaxial-Typ PAL-B/G, H, I, D/K, PAL-525/60 Empfangssystem:

SECAM B/G, D/K, L/L'

M.NTSC

NTSC (nur AV Eingang)

Empfangsbereiche: VHF E2-E12 VHF A-H (ITALY) VHF H1-H2 (ITALY)

VHF R1-R2 VHF R3-R5 VHF R6-R12 UHF E21-E69 CATV (S01-S05) CATV S11-S20 (U1-U10) CATV S1-S10 (M1-M10)

CATV S21-S41 (HYPERBAND) Zwischenfrequenz:

38.9MHz, 34MHz Video

32,9MHz, 33,16MHz, 33,4MHz Sound

40,4MHz, 32,4MHz (A2 STEREO) 33,05MHz, 34,05MHz (NICAM) 32,66MHz, 32,4MHz (CZECH STEREO)

34,47MHz (PAL) 34,5MHz, 34,65MHz (SECAM) Colour

Video/Audio Anschlüsse:

AUDIO MONITOR OUT Audio (RCAx2) $500mV \, rms1k\Omega$ AV1 EINGANG Video (21 pin) 1V p-p 75Ω

Audio (21 pin) $500 mV rms 10 k\Omega$

RGB (21 pin)

AV1 AUSGANG Video (21 pin) 1V p-p 75Ω 500mV rms $1k\Omega$ Audio (21 pin) AV2 EINGANG

Video (21 pin) 1V p-p 75Ω Audio (21 pin) $500 mV rms 10 k\Omega$ S-Video IN Y: 1V p-p 75Ω (21 pin) C: 0,3V p-p 75Ω Video (21 pin) $1V \text{ p-p } 75\Omega$

Audio (21 pin) 500mV rms 1k0 Wählbarer Ausgang

AV3 EINGANG Audio (RCAx2) 500mV rms10kΩ Video (RCAx1) 1V p-p 75Ω

Hochspannung: 30,5kV ± 1kV M68LQK185X06 68cm Bildrohre: Ton Ausgangsleistung: 2 x 20W (Musikleistung)

Lautspreche 8Ω Impedanz Kopfhörer 8Ω Impedanz Mitgel. Zubehör: Fernbedienung 2 x R6 (UM3) Batterien

Abmessungen:

AV2 AUSGANG

568mm Höhe: 688mm Breite: 492mm Tiefe: Gewicht: 47kg

Änderungen der Technisichen Daten vorbehalten. Gewichte und Abmessungen sind Näherungsangaben.

Hinweis: Bitte verwende Sie das Service Manual zusammen mit dem

Technical Guide.

Panasonic

CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS	2
SERVICE HINTS	4
SERVICE POSITION	5
SELF CHECK	6
ADJUSTMENT PROCEDURE	7
WAVEFORM PATTERN TABLE	8
ALIGNMENT SETTINGS	9
BLOCK DIAGRAMS	
PARTS LOCATION	15
REPLACEMENT PARTS LIST	16
SCHEMATIC DIAGRAMS	27
CONDUCTOR VIEWS	32

SAFETY PRECAUTIONS

GENERAL GUIDE LINES

- It is advisable to insert an isolation transformer in the a.c. supply before servicing a hot chassis.
- When servicing, observe the original lead dress in the high voltage circuits. If a short circuit is found, replace all parts which have been overheated or damaged by the short circuit.
- After servicing, see that all the protective devices such as insulation barriers, insulation papers, shields and isolation R-C combinations are correctly installed.
- 4. When the receiver is not being used for a long period of time, unplug the power cord from the a.c. outlet.
- 5. Potentials as high as 31,5kV are present when this receiver is in operation. Operation of the receiver without the rear cover involves the danger of a shock hazard from the receiver power supply. Servicing should not be attempted by anyone who is not familiar with the precautions necessary when working on high voltage equipment. Always discharge the anode of the tube.
- After servicing make the following leakage current checks to prevent the customer from being exposed to shock hazard.

LEAKAGE CURRENT COLD CHECK

- 1. Unplug the a.c. cord and connect a jumper between the two prongs of the plug.
- 2. Turn on the receiver's power switch.
- 3. Measure the resistance value with an ohmmeter, between the jumpered a.c. plug and each exposed metallic cabinet part on the receiver, such as screw heads, aerials, connectors, control shafts etc. When the exposed metallic part has a return path to the chassis the reading should be between 4M ohm and 20M ohm. When the exposed metal does not have a return path to the chassis the reading must be infinite.

INHALT

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	2
SERVICE HINWEISE	4
SERVICEPOSITION FÜR DAS CHASSIS	5
SELBSTDIAGNOSE	6
ABGLEICH	7
SIGNAL TABELLE	8
ABGLEICHTABELLE	10
SCHALTBILD BLOCK	11
EXPLOSIONSZEICHNUNG	15
ERSATZTEILLISTE	16
SCHALTBILD SCHEMA	27
ANSICHT DER LEITERBAHNEN	32

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ALLGEMEINE RICHTLINIEN

- Es ist empfehlenswert einen Trenntransformator in die Stromversorgung zu schalten, bevor Reparaturen an einem Gerät vorgenommen werden, dessen Chassis unter Spannung steht.
- Bei der Durchführung von Servicearbeiten dürfen die ursprünglichen Kabelanschlüsse nicht vertauscht werden. Dies gilt insbesondere für die Anschlüsse im Hochspannungsteil. Hat sich ein Kurzschluß ereignet, dann sind alle Teile, an denen Spuren von Überhitzung sichtbar sind, auszuwechseln.
- Nach Beenden der Servicearbeiten ist sicherzustellen, daß alle Sicherheitsvorrichtungen, wie Isolationsstege, Isolationspapiere, Abschirmungen und Isolations -R-C- Glieder wieder richtig eingesetzt sind.
- Wenn der Fernseher während längerer Zeit nicht in Betrieb gesetzt wird, sollte der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.
- 5. Im Betrieb sind Spannungen bis zu 31,5kV in diesem Gerät vorhanden. Die Inbetriebnahme des Fernsehers ohne aufgesetzte Rückwand bringt die Gefahr eines elektrischen Schlages von der Fernseher Stromversorgung mit sich. Servicearbeiten solten daher auch nie durch Personen versucht werden, die nicht in vollem. Umfang mit den Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Hochspannungsgeräten vertraut sind. Vor der Handhabung mit der Bildröhre ist die Anode der Bildrohre immer an dem Empfängerchassis zu entladen.
- Nach Beenden der Servicearbeiten sind die folgenden Kriechstrom-Prüfungen durchzuführen, um den Kunden vor der Gefahr eines elektrischen Schlages zu schützen.

MESSUNG DES ISOLATIONSWIDERSTANDES IM ABGESCHALTETEN ZUSTAND

- Den Netsztecker aus der Netzsteckdose ziehen und die beiden Steckerstifte kurzschließen.
- 2. Den Geräteschalter des Fernsehgerätes einschalten.
- Mit einem Ohmmeter den Widerstandswert zwischen dem überbrückten Netzkabelsteckerund jendem zugänglichen Metallteil am Gehäuse des Fernsehgerätes, wie Schraubenköpfe, Antennen, Achsen der Regler, Griffassungen usw.messen. Wenn ein zugängliches Metallteil keine Rückleitung zum Chassis hat, Muß die Anzeige unendlich betrgen.

LEAKAGE CURRENT HOT CHECK

- Plug the a.c. cord directly into the a.c. outlet. Do not use an isolation transformer for this check.
- 2. Connect a $2k\Omega$ 10W resistor in series with an exposed metallic part on the receiver and an earth, such as a water pipe.
- 3. Use an a.c. voltmeter with high impedance to measure the potential across the resistor.
- Check each exposed metallic part and check the voltage at each point.
- Reverse the a.c. plug at the outlet and repeat each of the above measurements.
- The potential at any point should not exceed 1,4 V rms. In case a measurement is outside the limits specified, there is a possibility of a shock hazard, and the receiver should be repaired and rechecked before it is returned to the customer.




Fig.1. Abb.1.

X-RADIATION WARNING

- The potential sources of X-Radiation in TV sets are the high voltage section and the picture tube.
- When using a picture tube test jig for service, ensure that the jig is capable of handling 31,5kV without causing X-Radiation.

NOTE: It is important to use an accurate periodically calibrated high voltage meter.

- 1. Set the brightness to minimum.
- Measure the high voltage. The meter should indicate: 30,5kV ± 1kV. If the meter indication is out of tolerance, immediate service and correction is required to prevent the possibility of premature component failure.
- To prevent any X-Radiation possibility, it is essential to use the specified tube.

MESSUNG DES KRIECHSTROMS IM EINGESCHALTETEN ZUSTAND

- Den Netzstecker direkt in eine Netsteckdose stecken. Für diese Messung keinen Trenntransformator verwenden.
- Einen 2kΩ / 10W-Widerstand in Serie mit einem von außen zugänglichen Metallteil am Fernsehgerät und einer auten. Erdung z.B Wasserleitung, anschließen.
- Ein Wechselstrom-Voltmeter mit einem Meßbereich von 1000 Ohm. Volt oder größer verwenden, um die Spannung über den Widerstand zu messen.
- 4. Jedes zugängliche Metallteil prüfen, und an jedem Punkt dies Spannung messen.
- Den Netztecker umgekehrt in die Steckdose stecken und jede der obigen Messungen wiederholen.
- Die Spannung darf an keinem der Punkte 1,4V eff. überschreiten. Wird dieser Wert nicht eingehalten, besteht die Gefar eines elektrischen Schlages, und das Fernsehgerät sollte daher repariert und nachgeprüft werden, bevor es an den Kunden zurückgegeben wird.

RÖNTGENSTRAHLUNG ACHTUNG:

- Potentielle Quellen von Röntgenstrahlung in Fernsehgeräten sind das Hochspannungsteil und die Bildröhre.
- Bei Verwendung eines Bildröhren-Prüfgerätes für den Service ist sicherzustellen, daß es für die Belastung von 30,5kV geeignet ist, ohne daß eine Röntgenstrahlung verursacht wird.

ANMERKUNG: Es ist wichtig, daß ein präzises, regelmäßig geprüftes Voltmeter verwendet wird.

- Helligkeit auf Minimum stellen.
- Die Hochspannung messen. Die Anzeige des Instrumentes sollte: 31,5kV ± 1kV.
 Falls die Anziege diese Toleranzgrenzen überschreitet, ist die sofortige Behebung nötig, um die Möglichkeit vorzeitigen Komponentenausfalls zu verhüten.
- Um die Möglichkeit von Röntgenstrahlung zu begrenzen, ist es wichtig, daß nur die vorgeschriebene Bildröhre verwendet wird.

SERVICE HINTS

HOW TO REMOVE THE REAR COVER

1. Remove the 9 screws as shown in Fig.2.

SERVICE HINWEISE

ENTFERNEN DER GERÄTERÜCKWAND


1. Die 9 Schrauben entfernen, siehe Abb.2.



Fig.2. Abb.2.

LOCATION OF CONTROLS

LAGE DER EINSTELLREGLER

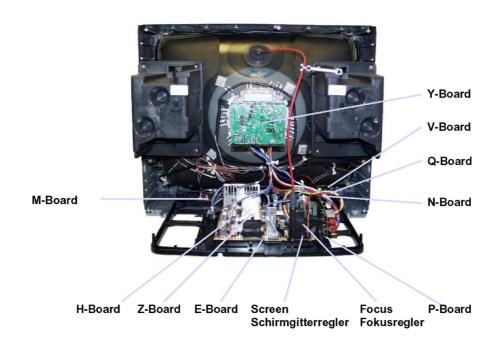


HOW TO MOVE THE CHASSIS INTO SERVICE POSITION

- Remove the bead clamper from the mains lead and affix, using back cover screw, into top right-hand cabinet rib (A), shown in Fig.3.
- Remove 2 screws (B), as shown in Fig.4, and remove speaker assembly.
- 3. Hold and lift the rear of the chassis and gently pull the chassis toward you, as shown in **Fig.3**.
- Release the respective wiring clips and rotate the chassis vertically through 90°, anti-clockwise.
- Locate the base of the chassis frame into location (C), shown in Fig.5 / Fig.7.
- 6. Clip the chassis frame onto the bead clamper, shown in Fig.5 / Fig.6.
- After servicing replace the bead clamper and speaker, and ensure all wiring is returned to its original position before returning the receiver to the customer.

SERVICEPOSITION FÜR DAS CHASSIS

- Entfernen Sie den Kabelbinder von der Netzleitung und befestigen Sie ihn mit einer Rückwandschraube am Gehäuse an der Position (A). (Abb.3.)
- Nach dem Lösen der zwei Schrauben (B) kann der rechte Lautsprecher (Abb.4) ausgebaut werden.
- Das Chassis am hinteren Ende anheben und vorsichtig herausziehen (Abb.3).
- Die Kabelhalter werden gelöst und das Chassis gegen den Uhrzeigersinn um 90° gedreht.
- Das untere Ende des Chassis wird in die Halterung (C) gesteckt (Abb.5 / Abb.7).
- Das obere Ende des Chassis wird in den Kabelbinder eingehängt (Abb.5 / Abb.6).
- Nach der Reparatur wird der Lautsprecher wieder eingebaut, der Kabelbinder entfernt und alle Kabelbäume auf die Originalposition in die Halterungen eingesetzt.

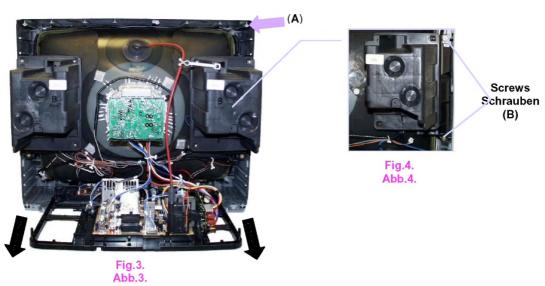

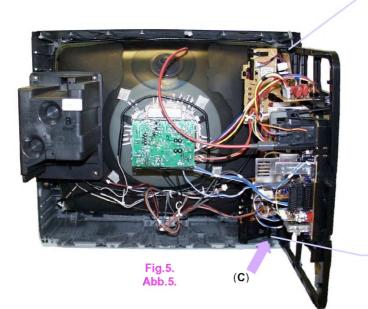




Fig.6. Abb.6.



Fig.7. Abb.7.

SELF CHECK

- Self-check is used to automatically check the bus lines and hexadecimal code of the TV set.
- To get into the Self-Check mode press the down (-/v) button on the customer controls at the front of the set, at the same time pressing the STATUS button on the remote control, and the screen will show:-

SELBSTDIAGNOSE

- Die Selbstdiagnose dient zum automatischen Prüfen der Bus-Leitungen sowie des Hexadezimalcodes des FS-Geräts. Zum Umschalten auf Selbstdiagnose zunächst die Taste "STATUS" auf der Fernbedienung und gleichzeitig die-Taste am Bedienteil des FS-Gerätes drücken (-/v), auf dem Bildschirm erscheint hierauf :-
- Nach der Selbstdiagnose wird das Gerät automatisch auf sämtliche werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt :-

	VDP	O.K.	PCB	о.к.
	TUN	O.K.	Cab	O.K. \
	E2	O.K.	Sum	Factory use
	MSP	O.K.		only Nur für Herstellung
	DPL			Herstellung
	OPTION1	39		
	OPTION2	3C		
	OPTION3	1F		
	OPTION4	40		
	OPTION5	FF		
	OPTION6	65		
_				

If the CCU ports have been checked and found to be incorrect or not located then " - - " will appear in place of "O.K.". Wenn der Hauptprozesser (CCU) an den Anschlüssen einen Fehler erkennt, oder der entsprechende Anschluss nicht belegt ist, zeigt die entsprechende Position " - - " anstelle von OK an.

Service Aids

To aid in the service of our current chassis there are a number of Service Aids which have been made available.

- LUCI interface kit (Linked Utility Computer Interface)
 Part number: TZS6EZ002
 - This contains interface and cables for connecting TV service connector and a PC as well as diagnostic software. As new models are introduced upgrade software will become available.
- VICI (Visual Interactive Computer Information)
 These C.D.'s contain multimedia documentation providing quick access to service information.
 - Part No. TZS7EZ006, TZS7EZ005 & TZS8EZ001 1. Service Manuals
 - 2. Instruction Books
 - 3. Technical Information
- TASMIN (Technically Advanced System for Multimedia Interactive Notes)

As well as providing a first step towards more interactive training this product also achieves quick access to Technical Information.

Service-Hilfen

Zur Unterstützung der Servicearbeiten stehen weitere Hilfsmittel zur Verfügung.

- LUCI interface kit (PC-unterstützes Diagnosesystem)
 Bestell-Nr.: TZS6EZ002
 Es beinhaltet ein Interface, die Anschlusskabel zum FS Gerät und die Diagnose-Software. Bei Einführung von
 neuen Modellen ist ein Update der Software jederzeit
 möglich.
- VICI (Interaktive CD-ROM) mit schnellem Zugiff auf Serviceinformationen.

Bestell-Nr.:TZS7EZ006, TZS7EZ005 & TZS8EZ001


- 1. Service Manuals
- 2. Bedienungsanleitungen
- 3. Technical Information
- TASMIN (Technisch erweitertes System für interaktive Multimedia-Hinweise und Notizen)
 Genauso wie dieses Produkt einen ersten Schritt in Richtung erweitertes interaktives Training bereitstellt, ermöglicht es einen noch schnelleren Zugang zu technischen Informationen.

ADJUSTMENT PROCEDURE

	Item/Preparation				-	Adjus	tmer	nts		
	+B SET-UP	Set the +B voltage up as follows:-								
1.	Receive a Greyscale signal.		Adjus	st R811	lso	that B2	shows	148V:	±1V	
2.	Set the controls:-	2.	Confir			wing vo				
	Brightness Minimum		B9	5	±	0,25V	B10	5	±	0,25V
			B5	12	±	0,5V	B11	33	±	1,5V
	Contrast Minimum		B4	16	±	1V	B7	8	±	0,5V
			B12	26	±	1V	B8	5,5	±	0,5V
	Volume Minimum		B3	35	±	1V	B13	15	±	1V
			B1	200	±	10V	B14	-15	±	1V
	Cut-Off / Ug2 Test					nect an				
1.	Receive a Greyscale signal.	cathode.Press "STR" and adjust "cutoff" value using the								
2.	Degauss the tube externally.	"Yellow" and "Blue" buttons until the black level is					vel is			
3.	3. Set the TV into Service Mode 1.			160V±5V, press "STR" to store the value. Remove the						
4.	4. Select Cutoff mode.			oscilloscope.						
		Sel	ect Ug	2 adjus	stme	ent and	adjust	the scr	een	VR until the
		dis	play sh	ows "C).K.	"				

ABGLEICH

	Vorbereitungen				- 1	Abgleich	h	
	+B - Abgleich	1. Mit R811 muß die B2 auf 148V±1V eingestellt					ingestellt	
1. T	estbild empfangen.		werd	en.				
H	Helligkeit auf Minimum	2.	Folg	ende S _l	pannun	gen sind z	u überp	rüfen.
			B9	5 ±	0,25V	′ B10	5 ±	0,25V
lκ	Contrast auf Minimum		B5	12 ±	0,5V	B11	33 ±	1,5V
"			B4	16 ±	1V	B7	8 ±	0,5V
L	.autstärke Minimum		B12	26 ±	1V	B8	$5,5 \pm$	0,5V
-			B3	$35 \pm$	1V	B13	15 ±	1V
			B1	200±	10V	B14	-15±	1V
	Cut-Off / Ug2 Test	Ein	en Os	zillogra	phen a	n die blaue	e Katode	e der Bildröhre
1.	Testbild empfangen.	ans	chlies	sen. S 7	ГR -Tas	te drücken	und Mit	t der gelben
2. 1	Bildröhre entmagnetisieren.	unc	blau	en Tast	te den (CUT-OFF \	Wert au	f 160V±5V
	Service-Mode 1 anwählen.	abo	gleiche	en und r	nit der	STR-Taste	e abspei	chern. Den
4. 1	Im Service-Mode den Abgleichpunkt Cutoff DC-Mode	Osz	zillogra	aph ent	fernen	und den U	g2 Test	aufrufen. Den
	wählen.	Abo	gleich	vert sol	ange ä	ndern, bis	OK auf	dem Bildschirm
		ers	cheint	. Den V	Vert ab	speichern.		

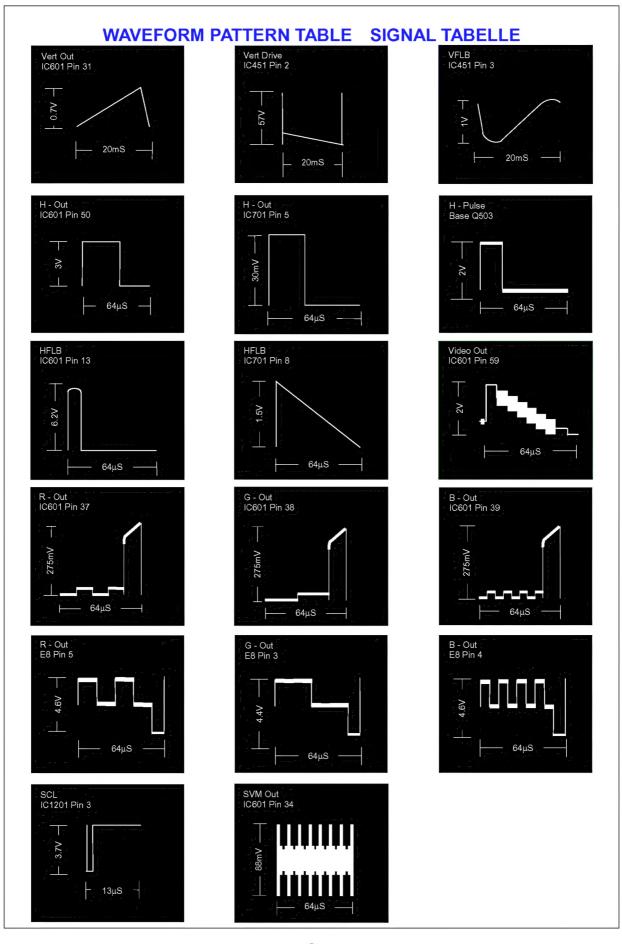

ALIGNMENT SETTINGS:


(The figures below are nominal and used for representative purposes only.)


Alignment Function		Settings / Special features
Horizontal Position	H-Pos 061	Optimum setting.
Vertical Position	V-Pos 005	Optimum setting.
Horizontal Amplitude	H-Amp 055	Optimum setting.
Vert. Amplitude	V. Amp 054	Optimum setting.
EW-amplitude	E/W-Amp1 -128	Optimum setting.
EW-amplitude	E/W-Amp2 006	Optimum setting.
Trapezium-comp	Trapez-1 047	Optimum setting.
Trapezium-comp	Trapez-2 -128	Optimum setting.
Vertical Linearity	V-Lin 006	Optimum setting.
Vertical Symmetry	V-Sym 002	Optimum setting.
DVCO	DVCO -005	Receive a PAL Colour Bar Pattern. For DVCO alignment press "Blue" button, wait until the colours are changing slowly and press "STR".
Cut-off DC	Cut-off 0171	To adjust Cutoff connect an oscilloscope to the blue cathode, adjust "cutoff" value using the "Yellow" and "Blue" buttons until
Ug2 Test	Ug2 055 O.K.	the black level is 160V±5V press "STR" to store the value. Remove the oscilloscope. Select Ug2 adjustment and adjust the screen VR until the display shows "O.K." Black Level 160V±5V GND
Highlight Lowlight	High 0902 0777 0864 Low 0117 0132 0112	Optimum setting.
Sub-Brightness	Sub-Brightness 255	Optimum setting.


ABGLEICHTABELLE


(Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und Können individuell nach oben oder unten nach dem korrekten Abgleich abweichen.)


Abgleichfunktion		Einstellung / Besondere Merkmale
Horizontale position	H-Pos 061	Optimale Einstellung.
Vertikale Position	V-Pos 005	Optimale Einstellung.
Horizontale Amplitude	H-Amp 055	Optimale Einstellung.
Vertikale Amplitude	V-Amp 054	Optimale Einstellung.
OW-amplitude	E/W-Amp1 -128	Optimale Einstellung.
OW-amplitude	E/W-Amp2 006	Optimale Einstellung.
Trapez-Kompensation	Trapez-1 047	Optimale Einstellung.
Trapez-Kompensation	Trapez-2 -128	Optimale Einstellung.
Vertikale linearität	V-Lin 006	Optimale Einstellung.
Vertikale Symmetrie	V-Sym 002	Optimale Einstellung.
DVCO	DVCO -005	Ein Farbbalken-Testbild empfangen. Zum Abgleich des Farboszillators (DVCO) die blau Taste drücken. Nachdem ein leichte Flackern in den Farbbalken zum Stillstand gekommen ist, die STR-Taste drücken.
Cut-off	Cut-off 0171	Einen Oszillographen an die blaue Katode der Bildröhre anschliessen. STR-Taste drücken und Mit der gelben und blauen
Ug2 Test	Ug2 055 O.K.	Taste den CUT-OFF Wert auf 160V±5V abgleichen und mit der STR-Taste abspeichern. Den Oszillograph entfernen und den Ug2 Test aufrufen. Den Abgleichwert solange ändern, bis OK auf dem Bildschirm erscheint. Den Wert abspeichern. Black Level 160V±5V GND
Highlight Lowlight	High 0902 0777 0864 Low 0117 0132 0112	Optimale Einstellung.
Sub-Brightness	Sub-Brightness 255	Optimale Einstellung.

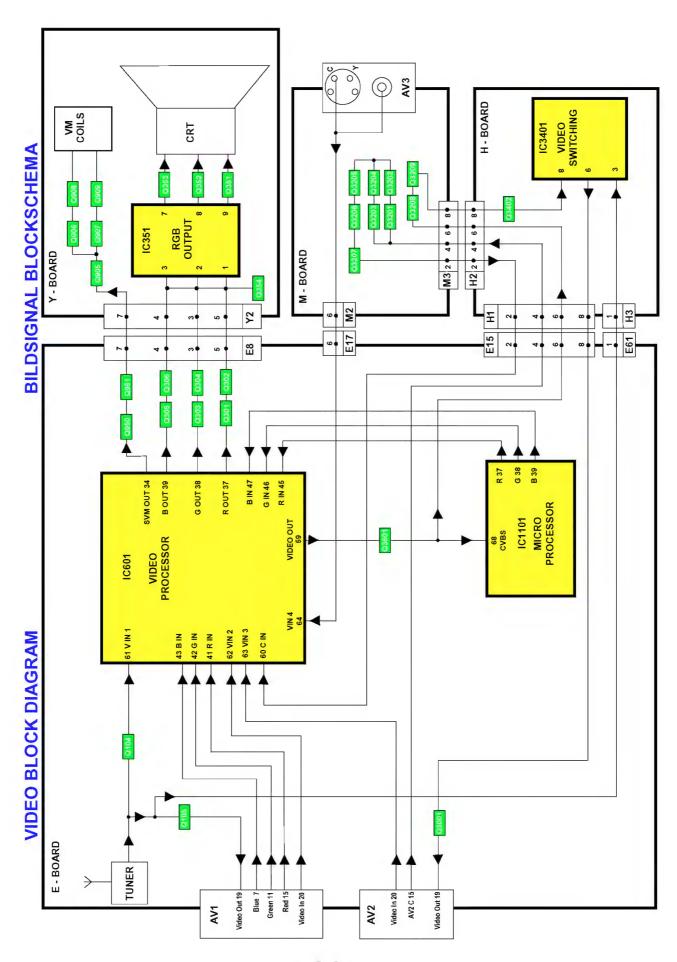

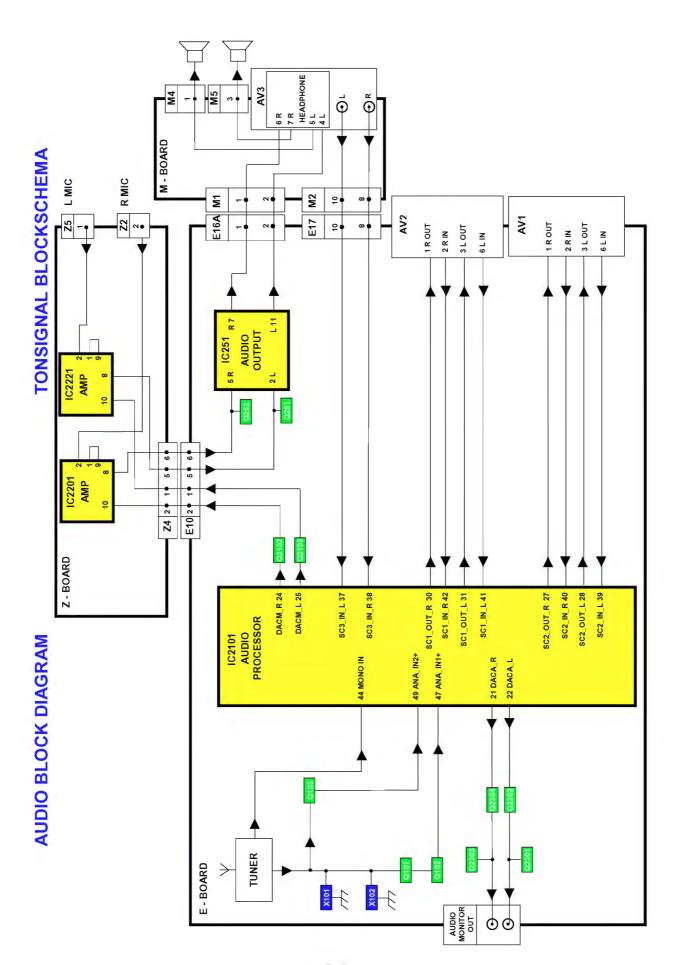

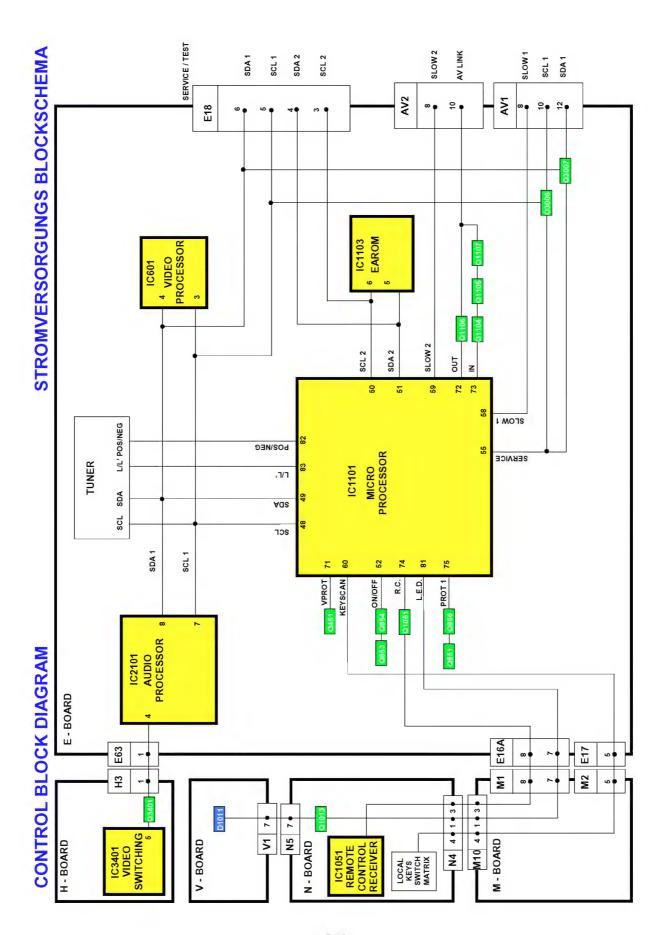

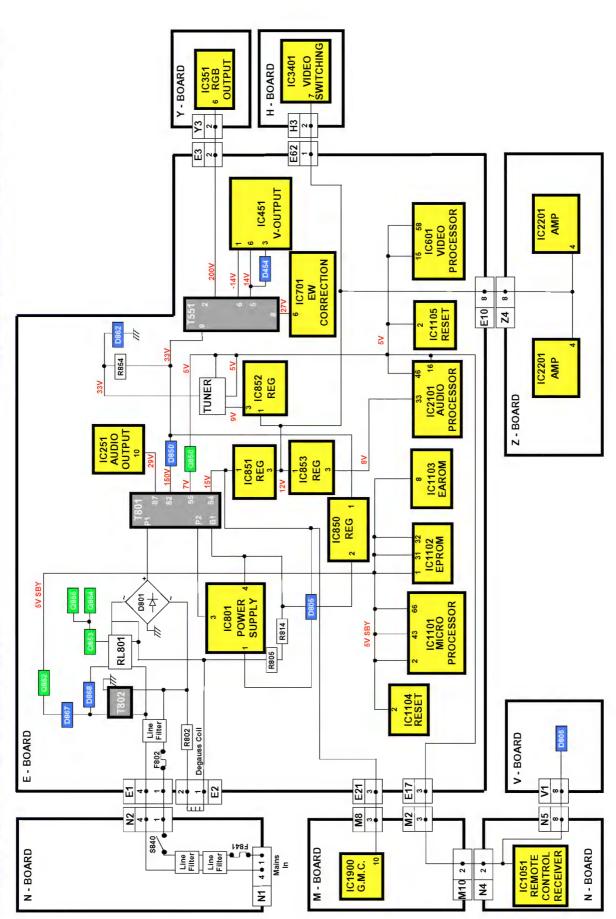

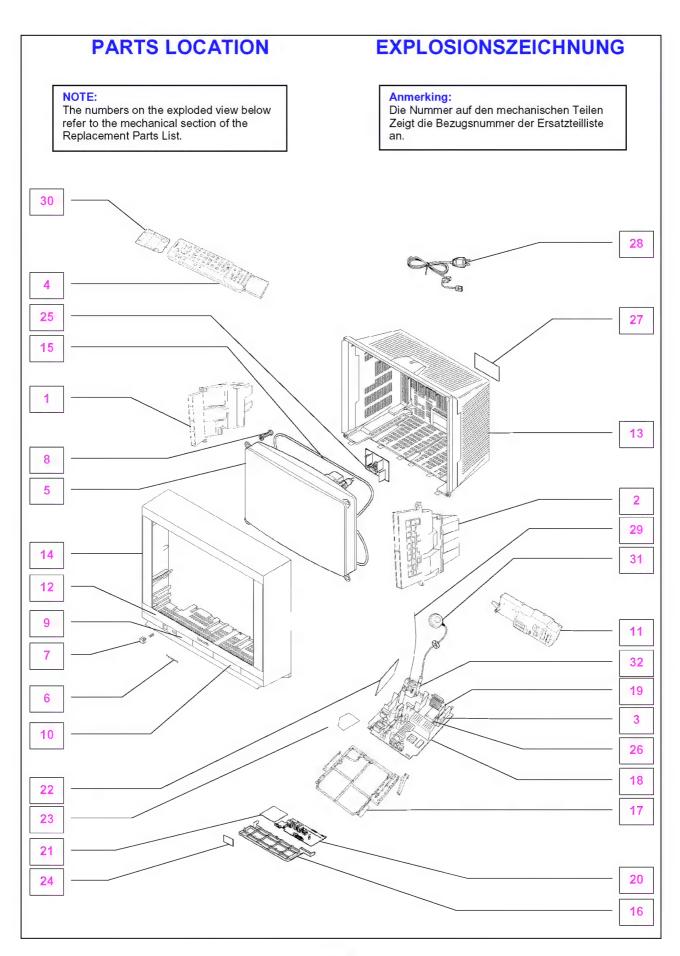

REPLACEMENT PARTS LIST

Important Safety Notice

Components Identified by $\underline{\mathbb{A}}$ mark have special characteristics important for safety.

When replacing any of these components, use only manufacturers specified parts.

*In case of ordering these spare parts, please always add the complete Model-Type number to your order.

Cct Ref	Parts Number	Description	
MECHA	NICAL PARTS		
1	EAB10106BL	LEFT SPEAKER	
2	EAB10106BR	RIGHT SPEAKER	
3	ENG29505GR	TUNER	A
4	EUR511200	REMOTE CONTROL	
5	M68LQK185X06	C.R.T.	A
6	TBMA059	PANASONIC BADGE	
7	TBXA20001	POWER BUTTON	
8	THT1062	CRT FIXING SCREW	
9	TKP8E1297	DOOR LID LEFT	
10	TKP8E1298	DOOR LID RIGHT	
11	TKP8E1301	REAR AV PANEL	
12	TKPA28603	FRONT PANEL	
13	TKU8E00500	BACK COVER	A
14	TKY8E432	CABINET	A
15	TLK8E05148	DEGUASS COIL	
16	TMW8E039	CONTROL BRACKET	
17	TMX8E036	CHASSIS FRAME	
18	TNP8EE009DN	E P.C.B.	A
19	TNP8EH002AB	H P.C.B.	A
20	TNP8EM020AA	M P.C.B.	A
21	TNP8EN018AC	N P.C.B.	A
22	TNP8EP015AC	P.P.C.B.	A
23	TNP8EQ002AB	Q P.C.B.	A
24	TNP8EV004AA	V P.C.B.	\triangle
25	TNP8EY012AH	Y P.C.B.	A
26	TNP8EZ001AE	Z P.C.B.	A
27	TQF8E2823	MODEL LABEL	\triangle
28	TSX8E0033	POWER CORD	A
29	TXFJTF01BMTG	FOCUS LEAD ASSY	A
30	UR51EC904A	BATTERY COVER (REMOTE)	
31	ZTBZAD550A	ANODE CABLE	
32	ZTFM05006A	F.B.T.	A
	LANEOUS COMP		
	31221212478	FIX CLIP	
	832AG11D-ESL	IC SOCKET	
	F9-4-220	RELAY	
	PLCC-84-T	84 PIN IC SOCKET	
	TBLG3019	SET FOOT (FRONT)	
	TBLG3019	SET FOOT (REAR)	
	TBM8E1930	PRESET LABEL RIGHT	
	TBM8E1931	PRESET LABEL LEFT	
	TBM8E1942	AV PANEL LABEL	
	TEK6940	LID CATCH	
	TES2298	CRT EARTH SPRING	
	TES8E019	POWER BUTTON SPRING	
	TKPA28301	ORNAMENTAL PANEL	
	TLK8E05124		A
		GEOMAGNETIC COIL POWER BUTTON JOINT	117
	TMX8E035	OUTER CARTON	
	TPC8E4783		
	TPD8E699	TOP CUSHION	
	TPD8E700	BOTTOM CUSHION	

ERSATZTEILLISTE

Wichtiger Sicherhitshinweis

Teile, die mit einen Hinweis A gekennzeichnet sind wichtig für die Sicherhet. Solite ein Auswechsein erfordelrich sein, sind unbdingt Originalteile einzusetzen.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen, di mit * gekennzeichnet sind, geben Sie bitte unbedingt die vollständige Typenbezeicnung mit an.

Cct Ref	Parts Number	Description	
	UM-3DJ-2P	BATTERY PACK	
R842	232266296706	THERMISTOR	Δ
R843	232266296706	THERMISTOR	Δ
RL801	TSE1885-1	RELAY	
S351	0330550049	C.R.T. SOCKET	
INSTRUC	CTION BOOKS		
	TQB8E2740A	GERMAN	\triangle
	TQB8E2740BD	DUTCH/FRENCH	Δ
	TQB8E2740CE	ITALIAN/SPANISH	Δ
	TQB8E2740FG	SWEDISH/NORG.	Δ
	TQB8E2740HK	SUOMI/DANISH	Δ
I.C.s			
IC251	LA4282	AUDIO OUTPUT	
IC351	TDA6103Q-N3	R.G.B. OUTPUT	
IC451	LA7845N	VERTICAL OUTPUT	
IC601	VDP3120BPPC2	VIDEO PROCESSOR	
IC701	TEA2031A	E/W CORRECTION	
IC801	STRF6654LF51	POWER SUPPLY	
IC850	SE140N	ERROR AMPLIFER	
IC851	L78M12MRB	12V REGULATOR	
IC852	L78M09MRB	9V REGULATOR	
IC853	AN78L08TA	8V REGULATOR	
IC1051	RPM6937	LED RECEIVER	
IC1101	SDA5450C59	MICRO PROCESSOR	
IC1102	27C2001-F34	EPROM*	
IC1103	XDG2-01DF	EAROM*	
IC1104	MN1381-R(TA)	RESET	
IC1105	MN1381-T(TA)	RESET	
IC1900	LA6515	EARTH CORRECTION	
IC2101	MSP3410DPOB4		
IC2201	AN6554NSF-E2	OPERATIONAL AMPLIFIER	
IC2221	AN6554NSF-E2	OPERATIONAL AMPLIFIER	
IC3401	TEA2114	VIDEO SWITCHING	
FUSES			
F841	19181-3.15	FUSE	Δ
F1900	TR5-T374-315	FUSE	\triangle
F8411	EYF52BC	FUSE HOLDER	
F8412	EYF52BC	FUSE HOLDER	
DIODES			
D101	MA3020TX	DIODE	
D102	MA3020TX	DIODE	
D251	MA2180BLFS	DIODE	
D253	MA700TA5	DIODE	
D254	MA700TA5	DIODE	
D354	1SR124-4AT82	DIODE	
D355	1SR124-4AT82	DIODE	
D356	1SR124-4AT82	DIODE	
D357	MA165TA5	DIODE	
D358	MA165TA5	DIODE	
D359	MA165TA5	DIODE	
D360	MTZJT-7715A	DIODE	

0.10.6	B (N)	5
Cct Ref	Parts Number	Description
D361	MA165TA5	DIODE
D362	MA165TA5	DIODE
D363	MA165TA5	DIODE
D364	MA165TA5	DIODE
D453 D454	MA165TA5 ERA15-02V3	DIODE
D454 D456	MTZJT-775.6C	DIODE
D450	MA165TA5	DIODE
D501	MA165TA5	DIODE
D502	1SR124-4AT82	DIODE
D511	MA4047	DIODE
D552	RU3LFA1	DIODE
D553	1SR124-4AT82	DIODE
D554	1SR124-4AT82	DIODE
D556	MA165TA5	DIODE
D557	EU02	DIODE
D558	1SR124-4AT82	DIODE
D580	ERD07-15L7	DIODE
D601	DAN217T146	DIODE
D603	DAN217T146	DIODE
D605	DAN212KT146	DIODE
D606 D607	MA165TA5 MA4051	DIODE
D607	1SR124-4AT82	DIODE
D609	STZ6.2NT146	DIODE
D616	STZ6.2NT146	DIODE
D701	MA165TA5	DIODE
D702	MTZJT-775.1C	DIODE
D704	MA29TA5	DIODE
D705	MTZJT-775.6C	DIODE
D801	RBV-608LF-B	DIODE
D803	1SR124-4AT82	DIODE
D804	1SR124-4AT82	DIODE
D805	TLP621GR-LF2	PHOTO COUPLER
D806	1SR124-4AT82	DIODE
D850	RU4BLF-L1	DIODE
D851	MTZJT776.2B	DIODE
D852 D853	MA165TA5 MA2180BLFS	DIODE
D854	TVSRU2AMLFA5	DIODE
D855	FML22SLF610	DIODE
D856	RU4AMLF-M1	DIODE
D857	MTZJT-775.1C	DIODE
D858	MA165TA5	DIODE
D859	MA165TA5	DIODE
D860	MA165TA5	DIODE
D861	MA165TA5	DIODE
D862	MTZJT-7736A	DIODE
D863	MA165TA5	DIODE
D864	MA165TA5	DIODE
D865	MA165TA5	DIODE
D866 D867	MA165TA5 EK06-V0	DIODE
D868	1N4150T-77	DIODE
D869	1N4150T-77	DIODE
D870	MA165TA5	DIODE
D871	1N4150T-77	DIODE
D873	MTZJT-775.6C	DIODE
D874	1SR124-4AT82	DIODE
D875	BZX79A75A26A	DIODE
D901	MA165TA5	DIODE
D902	MA165TA5	DIODE
D904	MA165TA5	DIODE
D905	MA165TA5	DIODE
D906	RLS72TE-11 LN81RPHL	DIODE
D1011	LINGTREAL	DIODE

0.45.6	D 4 N 1	B
Cct Ref	Parts Number	Description
D1101	MA165TA5 MA165TA5	DIODE
D1102 D1104	MA165TA5	DIODE DIODE
D1104	MA165TA5	DIODE
D2101	MA723TA5	DIODE
D2102	MA723TA5	DIODE
D2103	MA723TA5	DIODE
D2104	MA723TA5	DIODE
D2105	MTZJT-778.2C	DIODE
D2303	MA723TA5	DIODE
D2304	MA723TA5	DIODE
D3201	MTZJT-778.2C	DIODE
D3202 TRANSIS	MTZJT-778.2C	DIODE
		TRANSISTOR
Q101 Q102	BC847B BC847B	TRANSISTOR TRANSISTOR
Q102 Q103	BC847B	TRANSISTOR
Q104	BC847B	TRANSISTOR
Q105	BC847B	TRANSISTOR
Q251	2SD1328STX	TRANSISTOR
Q252	2SD1328STX	TRANSISTOR
Q253	BC847B	TRANSISTOR
Q254	BC847B	TRANSISTOR
Q301	BC847B	TRANSISTOR
Q302	FMY4T148	TRANSISTOR
Q303	BC847B FMY4T148	TRANSISTOR TRANSISTOR
Q304 Q305	BC847B	TRANSISTOR
Q306	FMY4T148	TRANSISTOR
Q351	2SA1767	TRANSISTOR
Q352	2SA1767	TRANSISTOR
Q353	2SA1767	TRANSISTOR
Q354	BC857B	TRANSISTOR
Q451	BC857B	TRANSISTOR
Q503	2SD2398-M2	TRANSISTOR
Q551	2SD1577LB	TRANSISTOR
Q552 Q701	2SC1473-RN BC857B	TRANSISTOR TRANSISTOR
Q850	2SD1273PLB	TRANSISTOR
Q851	BC857B	TRANSISTOR
Q852	2SC1383-S	TRANSISTOR
Q853	BC847B	TRANSISTOR
Q854	BC847B	TRANSISTOR
Q855	BC847B	TRANSISTOR
Q856	BC847B	TRANSISTOR
Q857	2SA1018QTA	TRANSISTOR
Q905	BC847B	TRANSISTOR
Q906 Q907	BC847B BC857B	TRANSISTOR TRANSISTOR
Q907 Q908	2SA1535ARLB	TRANSISTOR
Q909	2SC3944ARLB	TRANSISTOR
Q950	BC847B	TRANSISTOR
Q951	FMY4T148	TRANSISTOR
Q1013	BC547B/126	TRANSISTOR
Q1051	BC847B	TRANSISTOR
Q1101	BC847B	TRANSISTOR
Q1104	BC847B	TRANSISTOR
Q1105	BC847B	TRANSISTOR
Q1106 Q1107	BC847B BC847B	TRANSISTOR TRANSISTOR
Q1107 Q1108	BC847B	TRANSISTOR
Q2101	BC857B	TRANSISTOR
Q2102	BC857B	TRANSISTOR
Q2103	BC857B	TRANSISTOR
Q2201	BC847B	TRANSISTOR
Q2202	BC847B	TRANSISTOR

Cct Ref	Parts Number	Description
Q2301	BC847B	TRANSISTOR
Q2302	BC857B	TRANSISTOR
Q2303	BC847B	TRANSISTOR
Q2304	BC857B	TRANSISTOR
Q3001	BC847B	TRANSISTOR
Q3006	BC847B	TRANSISTOR
Q3007	BC847B	TRANSISTOR
Q3201	BC847B	TRANSISTOR
Q3202	BC847B	TRANSISTOR
Q3203	BC857B	TRANSISTOR
Q3204	BC857B	TRANSISTOR
Q3205	BC847B	TRANSISTOR
Q3206	BC847B	TRANSISTOR
Q3207	BC847B	TRANSISTOR
Q3208	BC847B	TRANSISTOR
Q3209	BC847B	TRANSISTOR
Q3401	BC847B	TRANSISTOR
Q3402	BC847B	TRANSISTOR
Q3601	BC847B FORMERS	TRANSISTOR
T501	ETH19Y173AY	TRANSFORMER
T801	ETS42AE226AD	TRANSFORMER A
T802	ETP35KAN619U	TRANSFORMER A
COILS	E11 33(A)(0130	TIGHTOT OTWIET
J5	ELESN2R2KA	COIL
J208	EXCELSA35V	COIL
JA1	ELJFC2R2KF	COIL
L101	TLT100K991R	COIL
L102	TLT068K991R	COIL
L103	EXCELSA35B	COIL
L104	TLTACT4R7K	COIL
L105	TLTACTR47K	COIL
L106	TLTACT100K	COIL
L107	TLTACT6R8K	COIL
L114	ELJFC2R2KF	COIL
L115	ELJFC2R2KF	COIL
L301	TLTACT4R7K	COIL
L302	TLTACT4R7K	COIL
L451	EXCELSA35T	COIL
L501	EXCELSA35T	COIL
L580	ELC08D682E	COIL
L581	ELH5L6118	COIL
L582	ELC18B102E	COIL
L583	ELC18B121L	COIL
L601	TLTACT4R7K	COIL
L602	TLTACT4R7K	COIL
L603	TLTACT4R7K	COIL
L604	TLTACT4R7K	COIL
L606 L607	TLTACT4R7K	COIL
L701	ELJFC2R2KF ELC10D682E	COIL
L850	EXCELSA35T	COIL
L851	EXCELSA35T	COIL
L852	ELEIE470KA	COIL
L855	EXCELSA35T	COIL
L856	EXCELSA39V	COIL
L901	EXCELSA24T	COIL
L902	EXCELSA24T	COIL
L1103	TLTACT100K	COIL
L1104	EXCELSA35T	COIL
L1105	ELJFC2R2KF	COIL
L2101	TLTACT100K	COIL
L2103	EXCELSA35T	COIL
L2104	TLTACT4R7K	COIL
L3001	ELEMV1R5MA	COIL
L3002	ELEMV1R5MA	COIL

Cct Ref	Parts Number	Description			
L3003	ELEMV1R5MA	COIL			
L3004	ELEMV1R5MA	COIL			
L3005	ELEBR2R2KA	COIL			
L3006	ELEBR2R2KA	COIL			
L3007	TLTACT2R2K	COIL			
L3201	ELEBR6R8KA	COIL			
L3202	ELEBR6R8KA	COIL			
L3203	TLT390K991R	COIL			
L3204	TLT331K991R	COIL			
L3401	ELESN2R2KA	COIL			
L3402	ELESN2R2KA	COIL			
FILTERS		COIL			
L804	ELF18N012A	LINE FILTER			
L842	ELF18N012A	LINE FILTER			
X101	EFCT6504BF	FILTER			
X102	EFCT7004BF	CERAMIC FI	LTER		
CRYSTA	LS				
X601	4730007267	CRYSTAL			
X1101	TSSA121	CRYSTAL			
X2101	4730007158	CRYSTAL			
RESIST	ORS				
JA1	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	οΩ
JA1	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W		Ω 0
JA2	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
JA2 JA2	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB		5% 5%	0Ω
			.125W		0Ω
JA3	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	-
JA5	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	Ωο
JA8	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	Ω Ω
JA9	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΩΩ
JA10	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ωο
JA11	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΩΩ
JA12	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω Ω
JA13	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω Ω
JA14	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΩΩ
JA15	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω Ο
JA16	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω Ο
JA17	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω Ο
JA18	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	ο Ω
JA21	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	ο Ω
JA22	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ο Ω
JA23	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	ο Ω
JA25	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ο Ω
JA26	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΩΩ
JA27	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΩΟ
JA28	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ωο
JA29	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	ΩΟ
JA30	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	0Ω
JA30 JA31	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	0Ω
				5%	0Ω
JA32	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W		0Ω
JA33	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	
JA34	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	Ω Ω
JA35	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	Ω_0
JA36	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω 0
JA37	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΩΩ
JA38	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ωο
JA39	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ωο
J A 40	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ωο
J A 43	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	Ω
JA44	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ο Ω
JA45	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ο Ω
JA46	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	Ω Ο
J A47	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ο Ω
J A 48	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ο Ω
J A 49	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω Ο
J A5 0	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	ο Ω

Cct Ref	Parts Number	Description			
JA51	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	ο Ω
JA52	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
JA53	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	Ο Ω
JA54	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ОΩ
JA55	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ОΩ
JA56	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	Ο Ω
JA57	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
JA58	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
JA59	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	0 Ω
JA60	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΩΩ
JA61	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	0 Ω
JSE10	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ωο
JSE12	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ω 0
JSE13	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω
JSE18 JSE26	ERJ6GEY0R00 ERJ6GEY0R00	S.M.CARB S.M.CARB	0.1W 0.1W	5% 5%	0Ω
JSE33	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΩΩ
JSE35	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
JSE42	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
JSE48	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	οΩ
JSE49	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	οΩ
JSM14	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	οΩ
JSZ004	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ο Ω
L2201	ERQ14AJ220	FUSIBLE	0.25W	5%	22 Ω 🛦
R101	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω
R102	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R103	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R104	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω
R105	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R106	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB	0.1W	5%	68 Ω
R107	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R108	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R109	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R110	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R111	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K Ω
R112	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R113	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R116	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6 Ω 2K2 Ω
R117 R118	ERJ6GEYJ222 ERJ6GEYJ102	S.M.CARB S.M.CARB	0.1W 0.1W	5% 5%	1K Ω
R121	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R251	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R252	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R253	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R254	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R255	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R256	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R258	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R260	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R261	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R262	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R263	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω
R264	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R265	ERD25TJ2R2	CARBON	0.25W	5%	2R2 Ω
R266	ERD25TJ2R2	CARBON	0.25W	5%	2R2 Ω
R267	ERF7ZK4R7	WOUND	7W	10%	4R7 Ω 🕭
R268	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R269	ERQ14AJ101	METAL	0.25W	5%	100 Ω Δ
R271	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R272	ERF7ZK4R7	WOUND	7W	10%	4R7 Ω Δ
R301	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
R302	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R303	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5% 5%	75 Ω
R304	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω
R305 R306	ERJ6GEYJ391 ERJ6GEYJ102	S.M.CARB S.M.CARB	0.1W 0.1W	5% 5%	390 Ω 1K Ω
1300	LIMOSE IS IUZ	S.IVI. CARD	J. 1 V V	J /0	11/1 **

Cct Ref	Parts Number	Description	1		
R307	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R308	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω
R309	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
R310	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1ΚΩ
R311	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R312	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω
R351	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	зк Ω
R352	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	зкΩ
R353	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω
R354	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R355	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R356	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R357	ERDS1TJ114	CARBON	0.5W	5%	110K Ω
R358	ERDS1TJ114	CARBON	0.5W	5%	110K Ω
R359	ERDS1TJ114	CARBON	0.5W	5%	110K Ω
R363	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K Ω
R364	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K Ω
R365	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K Ω
R366	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω
R367	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω
R368	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω
R369	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5%	4K7 Ω
R370	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R372	ERQ12AJ121	FUSIBLE	0.5W	5%	120 Ω Δ
R373	ERJ6GEYJ220	S.M.CARB	0.1W	5%	22 Ω
R374	ERD25TJ274	CARBON	0.25W	5%	270K Ω
R375	ERJ6GEYJ684	S.M.CARB	0.1W	5%	680K Ω
R376	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18K Ω
R377	ERQ12HKR22	FUSIBLE	0.5W	5%	R22 Ω △
R381	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω
R451	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R452	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	Ωο
R453	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R454	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R455	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R456	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R457 R458	ERJ6GEYJ223 ERD25TJ1R5	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω 1R5 Ω
R450 R459	ERJ6GEYJ101	CARBON S.M.CARB	0.25W 0.1W	5% 5%	100 Ω
	ERDS1TJ331			5%	330 Ω
R460 R461	ERW2PK1R2	CARBON WOUND	0.5W 2W	10%	1R2 Ω Δ
R463	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2 Ω
R464	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.25VV	5%	3K9 Ω
	ERJ6GEYJ751	S.M.CARB	0.1W	5%	750 Ω
R465 R502	ERJ6GEYJ511	S.M.CARB	0.1W	5%	750 Ω 510 Ω
R502	ERD25TJ560	CARBON	0.1VV	5%	56 Ω
R507	ERG2FJ820	METAL	0.25VV 2W	5%	82 Ω ≜
R509	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω
R510	ERDS1FJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω Δ
R558	ERDS1TJ124	CARBON	0.5W	5%	120K Ω
R559	ERQ12HKR33	METAL	0.5W	5%	R33 Ω ∆
R560	ERJ6GEYJ274	S.M.CARB	0.1W	5%	270K Ω
R561	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω
R563	ERJ6GEYJ684	S.M.CARB	0.1W	5%	680K Ω
R564	ERJ6GEYJ623	S.M.CARB	0.1W	5%	62K Ω
R566	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56K Ω
R567	ERF7ZK4R7	WOUND	7W	10%	4R7 Ω 🛆
R580	ERG1SJ101	METAL	1W	5%	100 Ω
R581	ERG1SJ152	METAL	1W	5%	1K5 Ω
R582	ERG3FJ102H	METAL	3W	5%	1KΩ Δ
R601	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R602	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5%	820 Ω
R603	ERJ8GEYJ103	S.M.CARB	.125W	5%	10K Ω
R604	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R605	ERD25TJ331	CARBON	0.25W	5%	330 Ω
R606	ERD25TJ331	CARBON	0.25W	5%	330 Ω

Cct Ref	Parts Number	Description			
R607	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5%	820 Ω
R608	ERJ6GEYJ271	S.M.CARB	0.1W	5%	270 Ω
R609	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2 Ω
R610	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ОΩ
R611	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R612	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R613	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5 Ω
R622	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΟΩ
R636	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R645	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R647	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R648	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΟΩ
R650	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R651	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R652	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R653	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R654	ERJ6GEYJ622	S.M.CARB	0.1W	5%	6K2 Ω
R655	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R658	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R659	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΩΩ
R660	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΩΟ
R701	ERQ12AJ101	FUSIBLE	0.5W	5%	100 Ω 🛦
R702	ERQ12HJ8R2	FUSIBLE	0.5W	5%	8R2 Ω Å
R703	ERG2FJ821	METAL	2W	5%	820 Ω A
R704	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56K Ω
R705	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R706	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R707	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
R708	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K Ω
R709 R710	ERJ6GEYJ393 ERJ6GEYJ273	S.M.CARB S.M.CARB	0.1W	5% 5%	27K Ω
R710	ERG1SJ101	METAL	0.1W 1W	5% 5%	100 Ω
R712	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	160 Ω
R803	ERC12ZGK335D	SOLID	0.5W	10%	3M3 Ω
R805	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47K Ω
R806	ERD25TJ100	CARBON	0.25W	5%	10 Ω
R807	ERD25TJ332	CARBON	0.25W	5%	3K3 Ω
R809	ERD25TJ681	CARBON	0.25W	5%	680 Ω
R810	ERW 2PKR27	WOUND	2W	10%	R27 Ω A
R811	ERW 2PKR27	WOUND	2W	10%	R27 Ω 🛦
R812	ERD75TAJ825	CARBON	0.75W	5%	8M2 Ω 🛦
R813	ERF7ZK2R7	WOUND	7W	20%	2R7 Ω 🛦
R814	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47K Ω
R815	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2 Ω
R841	ERC12ZGK335D	SOLID	0.5W	10%	змз Ω
R850	ERD25TJ122	CARBON	0.25W	5%	1K2 Ω
R852	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ο Ω
R853	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R854	ERG2FJ223	METAL	2W	5%	22K Ω A
R855	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω
R856	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω
R857	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω
R858	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω
R859	ERJ6GEYJ753	S.M.CARB	0.1W	5%	75K Ω
R860	ERQ1CJP2R2	FUSIBLE	1W	10%	2R2 Ω Δ
R861	ERD25TJ221 ERD25TJ272	CARBON CARBON	0.25W	5% 5%	220 Ω 2K7 Ω
R862 R863	ERD251J272 ERDS1TJ560	CARBON	0.25W	5% 5%	56 Ω
R864	ERDS1TJ560 ERDS1TJ151	CARBON	0.5W 0.5W	5% 5%	150 Ω
R865	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.5W	5%	0 Ω
R867	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 5%	10K Ω
R868	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5% 5%	22K Ω
R869	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R870	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2Κ7 Ω
R871	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R872	ERG1SJ183	METAL	1W	5%	18K Ω
				-	

Cct Ref	Parts Number	Description	1		
R873	ERG1SJ223	METAL	1W	5%	22K Ω
R874	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100K Ω
R876	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R877	ERW2PKR47	WOUND	2W	10%	R47 Ω 🛦
R878	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω
R882	ERG2FJ330H	METAL	2W	5%	33 Ω ⚠
R913	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω
R914	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8 K 2 Ω
R915	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5 Ω
R916	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
R919	ERQ14AJW390	FUSIBLE	0.25W	5%	39 Ω △
R920	ERQ14AJW390	FUSIBLE	0.25W	5%	39 Ω △
R921	ERD25TJ471	CARBON	0.25W	5%	470 Ω
R922	ERD25TJ393	CARBON	0.25W	5%	39K Ω
R923	ERD25TJ393	CARBON	0.25W	5%	39KΩ
R924 R925	ERDS1FJ390 ERJ6GEY0R00	CARBON S.M.CARB	0.5W	5% 5%	0Ω
R926	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W 0.1W	5%	ΩΟ
R927	ERD25TJ471	CARBON	0.1W	5%	470 Ω
R928	ERD25TJ5R6	CARBON	0.25W	5%	5R6 Ω
R929	ERDS1FJ471	CARBON	0.5W	5%	470 Ω △
R930	ERD25TJ5R6	CARBON	0.25W	5%	5R6 Ω
R931	ERDS1FJ390	CARBON	0.5W	5%	39 Ω Δ
R935	ERQ14AJW3R9	FUSIBLE	0.25W	5%	3R9 Ω A
R936	ERQ1CJP331	FUSIBLE	1W	5%	330 Ω ⚠
R951	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
R952	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1ΚΩ
R953	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R954	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
R1011	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100 Ω
R1012	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100 Ω
R1013	ERD25TJ471	CARBON	0.25W	5%	470 Ω
R1015	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K Ω
R1051	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R1072	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2 Ω
R1073	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2Κ2 Ω
R1074	ERD25TJ332	CARBON	0.25W	5%	3K3 Ω
R1075	ERD25TJ512	CARBON	0.25W	5%	5K1 Ω
R1076	ERD25TJ912	CARBON	0.25W	5%	9Κ1 Ω
R1101	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1102	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R1103	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω
R1104	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω
R1105	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1106	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R1107	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R1108	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R1109	ERJ6GEYJ472 ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W 0.1W	5%	4K7 Ω 4K7 Ω
R1110 R1111	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB S.M.CARB	0.1W	5% 5%	47K Ω
R1112	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω
R1113	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1114	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1115	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R1116	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1117	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1118	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4 K 7 Ω
R1119	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R1120	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1121	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1123	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1125	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R1126	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1127	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1128	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5%	6K8 Ω
R1129	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5%	6K8 Ω

Cct Ref	Parts Number	Description			
R1130	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10Κ Ω
R1131	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1 W	5%	10K Ω
R1132	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1 W	5%	100 Ω
R1133	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2Κ7 Ω
R1136	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω
R1137	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1138	ERJ6GEYJ105	S.M.CARB	0.1W	5%	1M Ω
R1139	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R1140	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R1141	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R1142	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R1145	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1146	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1147	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1148	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1149	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R1151	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1152	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1154	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1155	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1156	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1157	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R1158	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ОΩ
R1159	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΟΩ
R1160	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R1161	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R1163	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ОΩ
R1164	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΟΩ
R1165	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ОΩ
R1166	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1167	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10 Ω
R1168	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω
R1169	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R1170	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω
R1171	ERJ6GEYJ224	S.M.CARB	0.1W	5%	220K Ω
R1172	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R1173	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R1174	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220 Ω
R1175	ERJ6GEYJ225	S.M.CARB	0.1W	5%	2Μ2 Ω
R1178	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΩΟ
R1900	ERG2SJS220H	METAL	2W	5%	220 Ω
R1901	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω
R1902	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R1903	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R1905	ERJ6GEYJ224	S.M.CARB	0.1W	5%	220K Ω
R1906	ERJ6GEYJ753	S.M.CARB	0.1W	5%	75K Ω
R1907	ERJ6GEYJ753	S.M.CARB	0.1W	5%	75K Ω
R1908	ERJ6GEYJ154	S.M.CARB	0.1W	5%	150K Ω
R1910	ERDS1TJ6R8	CARBON	0.5W	5%	6R8 Ω
R1911	ERDS1TJ6R8	CARBON	0.5W	5%	6R8 Ω 270 Ω Å
R1915	ERDS1FJ270	CARBON	0.5W	5%	10K Ω
R2101	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	
R2102	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2103	ERJ6GEYJ101 ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω 18 K Ω
R2109		S.M.CARB S.M.CARB	0.1W	5% 5%	0 Ω
R2110 R2111	ERJ6GEY0R00 ERJ6GEYJ221	S.M.CARB S.M.CARB	0.1W 0.1W	5% 5%	220 Ω
R2111			0.1 vv	5% 5%	220 Ω 1K Ω
R2112	EB RUEV 1400			. 7 /0	IIX 44
R2113	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB			SKE O
	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0. 1W	5%	5K6 Ω
₽ 2115	ERJ6GEYJ562 ERJ6GEYJ101	S.M.CARB S.M.CARB	0.1W 0.1W	5% 5%	100 Ω
R2115	ERJ6GEYJ562 ERJ6GEYJ101 ERJ6GEYJ222	S.M.CARB S.M.CARB S.M.CARB	0.1W 0.1W 0.1W	5% 5% 5%	100 Ω 2K2 Ω
R2116	ERJ6GEYJ562 ERJ6GEYJ101 ERJ6GEYJ222 ERJ6GEYJ101	S.M.CARB S.M.CARB S.M.CARB S.M.CARB	0.1W 0.1W 0.1W 0.1W	5% 5% 5% 5%	100 Ω 2K2 Ω 100 Ω
R2116 R2117	ERJ6GEYJ562 ERJ6GEYJ101 ERJ6GEYJ222 ERJ6GEYJ101 ERJ6GEYJ101	S.M.CARB S.M.CARB S.M.CARB S.M.CARB S.M.CARB	0.1W 0.1W 0.1W 0.1W	5% 5% 5% 5% 5%	100 Ω 2K2 Ω 100 Ω 100 Ω
R2116 R2117 R2118	ERJ6GEYJ562 ERJ6GEYJ101 ERJ6GEYJ222 ERJ6GEYJ101 ERJ6GEYJ101 ERJ6GEYJ222	S.M.CARB S.M.CARB S.M.CARB S.M.CARB S.M.CARB S.M.CARB	0.1W 0.1W 0.1W 0.1W 0.1W	5% 5% 5% 5% 5%	100 Ω 2K2 Ω 100 Ω 100 Ω 2K2 Ω
R2116 R2117	ERJ6GEYJ562 ERJ6GEYJ101 ERJ6GEYJ222 ERJ6GEYJ101 ERJ6GEYJ101	S.M.CARB S.M.CARB S.M.CARB S.M.CARB S.M.CARB	0.1W 0.1W 0.1W 0.1W	5% 5% 5% 5% 5%	100 Ω 2K2 Ω 100 Ω 100 Ω

Cat Baf	Darta Number	Description			
Cct Ref	Parts Number	Description			
R2200	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18K Ω
R2201	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K Ω
R2202	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2203	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2204	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2 Ω
R2205	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6 Ω
R2206	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3 K 3 Ω
R2207	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R2208	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2209	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2210	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R2211	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2212	ERJ6GEYJ512	S.M.CARB	0.1W	5%	5K1 Ω
R2213	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω
R2214	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2215	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2 Ω
R2220	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18K Ω
R2221	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K Ω
R2222	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2223	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2224	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2 Ω
R2225	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6 Ω
R2226	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3 Ω
R2227	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R2228	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2229	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2230	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R2231	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2232	ERJ6GEYJ512	S.M.CARB	0.1W	5%	5K1 Ω
R2233	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω
R2234	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2235	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2 Ω
R2240	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω
R2302	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R2303	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω 470 Ω
R2304 R2305	ERJ6GEYJ471 ERJ6GEYJ102	S.M.CARB S.M.CARB	0.1W 0.1W	5% 5%	470 Ω 1K Ω
R2306	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2308	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R2309	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2310	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R2311	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R2312	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R3001	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3002	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R3003	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3004	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3005	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3006	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R3007	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3008	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3009	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3010	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3011	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3012	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3013	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3014	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R3015	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3016	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3017	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3018	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R3019	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3020	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3021	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3022	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3023	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω

Cat Dat	Dorto Number	Description			
Cct Ref	Parts Number	Description			
R3024	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R3025	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3026	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω Ω
R3044	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3046	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3047	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3048	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R3049	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3050	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω 75 Ω
R3057	ERJ6GEYJ750 ERDS1TJ151	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω 150 Ω
R3202		CARBON	0.5W 0.5W	5%	150 Ω
R3203	ERDS1TJ151	CARBON		5% 5%	220 Ω 🛦
R3204 R3205	ERG2FJ221 ERG2FJ221	METAL METAL	2W 2W	5% 5%	220 Ω 🛦
	ERJ6GEYJ101			5%	100 Ω
R3207 R3208	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB S.M.CARB	0.1W 0.1W	5%	15K Ω
R3209	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3210	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3210	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3211	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3212	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3213	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB	0.1W	5%	68K Ω
					3K Ω
R3215	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3216	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3217	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	
R3218	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω 1K Ω
R3219	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	
R3220	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB	0.1W	5%	68K Ω
R3221	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω
R3222	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3223	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3224	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3225	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω
R3226	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω
R3227 R3228	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W 0.1W	5% 5%	27K Ω
R3229	ERJ6GEYJ273 ERJ6GEYJ103	S.M.CARB S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R3230	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω
R3231	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2 Ω
R3232	ERJ6GEYJ242	S.M.CARB	0.1W	5%	2Κ4 Ω
R3233	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
R3234	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3402	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3403	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3404	ERJ6GEYJ242	S.M.CARB	0.1W	5%	2Κ4 Ω
R3405	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R3406	ERJ6GEYJ301	S.M.CARB	0.1W	5%	300 Ω
R3407	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω
R3408	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R3409	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3601	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3602	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3603	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3604	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3605	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3606	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3607	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R3608	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω
R3609	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	ΟΩ
R3610	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3613	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
R3614	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
CAPACI					
C101	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V		100nF
C102	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V		100nF
C103	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V		100nF

Cct Ref	Parts Number	Description			
C105	ECUV1H560JCX	S.M. CAP	50V	56pF	
C106	ECUV1H560JCX	S.M. CAP	50V	56pF	
C107	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C108	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C109	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C110	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF	
C111	ECA1HMR33GB	ELECT	50V	0.33µF	
C114	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C115	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF	
C116	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF	
C117	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF	
C118	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C119	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF	
C120	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF	
C121	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF 22pF	
C124	ECUV1H220JCX	S.M. CAP	50V	10pF	
C125 C133	ECUV1H100DCX	S.M. CAP	50V 50V	100nF	
C133	ECUV1H104KBX ECUV1H104KBX	S.M. CAP S.M. CAP	50V	100nF	
C134	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF	
C136	ECUV1H104KBW	S.M. CAP	50V	100nF	
C138	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF	
C156	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C252	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C253	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF	
C254	ECQM1H684J	FILM	50V	680nF	
C255	ECA1EM101GB	ELECT	25V	100µF	
C256	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C257	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF	
C258	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF	
C259	ECQM1H684J	FILM	50V	680nF	
C260	ECA1VM102GB	ELECT	35V	1nF	
C261	ECA1VM102GB	ELECT	35V	1nF	
C263	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C264	ECA1HHG222E	ELECT	50V	2200µF	
C266	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1µF	
C267	ECJ2VB1H104K	ELECT	350V	100nF	
C268	ECJ2VB1H104K	ELECT	350V	100nF	
C270	ECJ2VB1H104K	ELECT	350V	100nF	
C301	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF	
C302	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF	
C303	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF	
C304	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C354	ECQM2104KZ	FILM	250V	100nF	
C355	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C356	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C357	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF	
C358	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF	٨
C360	ECKC3D152J	CERAMIC	2KV	1.5nF	Δ
C361	ECA1HMR47GB	ELECT	50V	0.47µF 470µF	
C363	ECA1VM471GB	ELECT S.M. CAR	35V	470µF 10nF	
C364	ECUV1H103ZFX ECA1CM100GB	S.M. CAP	50V	10hF 10µF	
C366		ELECT S.M. CAR	16V	10µF	
C451 C453	ECUV1H102JX ECUV1H152KBX	S.M. CAP S.M. CAP	50V 50V	1.5pF	
C453	ECUV1H152KBX ECUV1H223KBM	S.M. CAP	50V	22nF	
C454 C455	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF	
C455	ECA1HHG221B	ELECT	50V	220µF	
C458	ECQB1222JF3	FILM	100V	2.2nF	
C459	222236516154	FILM	160V	150nF	
C461	ECCR2H270J	CERAMIC	500V	27pF	
C508	ECQV1H105JZ	FILM	50V	1µF	
C509	ECA1VM470B	ELECT	35V	47µF	
C510	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF	
C511	ECQM2683JZ	FILM	250V	68nF	
C551	222237544182	FILM	440V	1.8nF	

Cct Ref	Parts Number	Description			
C552	ECWH15H102JN	FILM	1500V	1nF	
C556	ECQF4273JZH	FILM	400V	27nF	A
C557	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	A
C558	ECA1HHG471E	ELECT	50V	470µF	
C561	ECA1EHG102B	ELECT	25V	1000µF	
C562	ECKC2H101J	CERAMIC	500V	100pF	A
C563	ECA2EHG220B	ELECT	250V	20µF	
C564	ECEA2AU2R2	ELECT	100V	2.2µF	
C565	ECQP1H273J	FILM	100V	2700µF	
C566	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	A
C567	ECA1EHG102B	ELECT	25V	1000µF	
C568	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	A
C569	ECKC2H102J	CERAMIC	500V	1nF	A
C580	ECA2VM010B	ELECT	63V	1µF	
C581	ECWF2564JBB	FILM	200V	560nF	A
C582	ECWF2824JBB	FILM	200V	820nF	A
C583	ECWH15H562JN	FILM	1500V	5.6nF	
C584	TAC4R6T682JC	CERAMIC	400V	6.8µF	
C601	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF	
C602	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C603	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C604	ECJ2VF1H223Z	ELECT	350V	22nF	
C605	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C606	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V	3.3µF	
C607	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C608	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C609	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C610	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C611	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C612	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C613	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C614	ECUV1H050CCX	S.M. CAP	50V	50pF	
C615	ECUV1H050CCX	S.M. CAP	50V	50pF	
C616	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C617	ECUV1H223KBX	S.M. CAP	50V	22nF	
C618	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220µF	
C619	ECJ2VB1H473K	ELECT	350V	47nF	
C620	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C621	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF	
C622	ECUV1H683KBX	S.M. CAP	50V	68nF	
C623	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C624	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C625	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C626	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C627	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C628	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C629	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF	
C630	ECUV1H100DCX	S.M. CAP	50V	10pF	
C631	ECUV1H683ZFX	S.M. CAP	50V	68nF	
C632	ECUV1H270JCX	S.M. CAP	50V	27pF	
C633	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C634	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C635	ECUV1H180JCX	S.M. CAP	50V	18pF	
C636	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C637	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
C638	ECUV1H471JCX	S.M. CAP	50V	470pF	
C639	ECUV1H332KBM	S.M. CAP	50V	3.3nF	
C701	ECA1HHG101B	ELECT	50V	100µF	
C702	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C703	ECEA1HGE100	ELECT	50V	10µF	
C704	ECQB1H223K	FILM	50V	22nF	
C705	ECQB1H222J	FILM	50V	2.2nF	
C804	222233510224	FILM	250V	220nF	
C806	ECKWNA101MBC	CERAMIC	400V	100µF	
C807	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	A
C808	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	A

Cct Ref	Parts Number	Description			
C809	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	Δ
C810	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	Δ
C811	ECOS2GA221CA	ELECT	400V	220µF	
C814	ECKC3D222JB	CERAMIC	2KV	2200pF	Δ
C815	ECKC1H471J	CERAMIC	50V	470pF	
C816	EEUFC1E820B	CERAMIC	25V	82pF	
C818	ECKWNA332MEC	CERAMIC	250V	3.3nF	
C819	ECQB1H182K	FILM	50V	1.8nF	
C842	ECQE2A474MWB	FILM	250V	470nF	
C845	ECQE6104K	FILM	600V	100nF	Δ
C850	ECKC3D471JB	CERAMIC	2KV	470pF 220µF	Δ
C851 C852	ECA2CM221E ECA2CHG101E	ELECT	160V 160V	100µF	
C853	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	Δ
C854	ECA1EM102GB	ELECT	25V	100µF	2.5
C855	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	Δ
C856	ECA1AHG222B	ELECT	10V	2200µF	
C857	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	Δ
C858	ECEA1HGE102	ELECT	50V	1000µF	
C859	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C860	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C862	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C863	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C864	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C865	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C866	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C867	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C868	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C869	ECA1EM101GB	ELECT	25V	100µF	
C870	ECA1EM471GB	ELECT	25V	470µF	
C871	ECA1CM102B	ELECT	16V	1000µF	
C872	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470µF 10µF	
C873 C875	ECA1CM100GB ECA2CM4R7B	ELECT	16V 160V	10μF	
C876	ECA1AHG471E	ELECT	10V	470pF	
C902	ECA1VM101GB	ELECT	35V	100µF	
C903	ECUV1H472KBX	S.M. CAP	50V	4.7nF	
C904	ECUV1H472KBX	S.M. CAP	50V	4.7nF	
C906	ECUV1H471KBX	S.M. CAP	50V	470pF	
C908	ECUV1H151JCX	S.M. CAP	50V	150pF	
C909	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	Δ
C910	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	Δ
C911	ECUV1H151JCX	S.M. CAP	50V	150pF	
C912	ECEA2CU100	ELECT	160V	10µF	
C913	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C914	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C916	ECEA2CGE100	ELECT	160V	10µF	
C950	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF	
C1011	ECKC1H101J	CERAMIC	50V	100pF 47µF	
C1012 C1013	ECA1CM470GB ECKC1H103JB	CERAMIC	16V 50V	47μF 10nF	
C1013	ECJ2VF1H104Z	CERAMIC ELECT	350V	100nF	
C1101	ECA0JM101G	ELECT	6.3V	100µF	
C1102	ECUV1H220JCX	S.M. CAP	50V	22pF	
C1104	ECUV1H220JCX	S.M. CAP	50V	22pF	
C1105	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
C1106	ECKC2H681J	CERAMIC	500V	680pF	Δ
C1108	ECJ2VB1H333K	ELECT	350V	33nF	
C1111	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF	
C1112	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C1115	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C1116	ECUV1H472KBX	S.M. CAP	50V	4.7nF	
C1117	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C1118	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C1119	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C1120	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	

Cct Ref	Parts Number	Description		
C1121	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C1123	ECUV1H471JCX	S.M. CAP	50V	470pF
C1124	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF
				100pF
C1125	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	•
C1126	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF
C1127	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C1129	ECUV1H270JCX	S.M. CAP	50V	27pF
C1900	ECQB1H153K	FILM	50V	15nF
C1901	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C1903	ECA1EM470GB	ELECT	25V	47µF
C1904	ECQB1H104J	FILM	50V	100nF
				100nF
C1905	ECQB1H104J	FILM	50V	
C1909	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C2101	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2102	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2103	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2104	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2105	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2106	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
				1nF
C2107	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	
C2108	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2109	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2110	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2111	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C2112	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C2113	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V	3.3µF
C2114	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF
C2115	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2116	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2117	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2118	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2119	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2120	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2121	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C2122	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF
C2122		S.M. CAP		220pF
	ECUV1H221JCX		50V	•
C2124	ECUV1H070DTX	S.M. CAP	50V	70pF
C2125	ECUV1H470JCX	S.M. CAP	50V	47pF
C2126	ECUV1H560JCX	S.M. CAP	50V	56pF
C2127	ECUV1H010CCX	S.M. CAP	50V	1pF
C2128	ECUV1H010CCX	S.M. CAP	50V	1pF
C2129	ECA1CM102B	ELECT	16V	1000µF
C2130	ECA1CM331B	ELECT	16V	330µF
C2131	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF
				10nF
C2132	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	
C2134	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF
C2135	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C2136	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF
C2137	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C2138	ECUV1H471KBX	S.M. CAP	50V	470pF
C2139	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2140	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C2141	ECUV1H152JCX	S.M. CAP	50V	1.5pF
C2200	ECUV1H562KBX	S.M. CAP	50V	5.6nF
				10µF
C2201	ECA1HM100GB	ELECT	50V	
C2202	ECA0JM101G	ELECT	6.3V	100µF
C2203	ECA1VM470B	ELECT	35V	47µF
C2204	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C2205	ECUV1H562KBX	S.M. CAP	50V	5.6nF
C2206	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2207	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C2208	ECUV1H333KBX	S.M. CAP	50V	33nF
	ECUV1H681JCX			680pF
C2209		S.M. CAP	50V	
C2211	ECUV1C104KBX	S.M. CAP	16V	100nF
C2212	ECUV1C104KBX	S.M. CAP	16V	100nF
C2214	ECUV1C154KBX	S.M. CAP	16V	150nF

Cat Baf	Darta Number	Description		
Cct Ref	Parts Number	Description		40 =
C2215	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C2220	ECUV1H562KBX	S.M. CAP	50V	5.6nF
C2221	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2222	ECA0JM101G	ELECT	6.3V	100µF
C2223	ECA1VM470B	ELECT	35V	47µF
C2224	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C2225	ECUV1H562KBX	S.M. CAP	50V	5.6nF
C2226	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2227	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C2228	ECUV1H333KBX	S.M. CAP	50V	33nF
C2229	ECUV1H681JCX	S.M. CAP	50V	680pF
C2231	ECUV1C104KBX	S.M. CAP	16V	100nF
C2232	ECUV1C104KBX	S.M. CAP	16V	100nF
C2234	ECUV1C154KBX	S.M. CAP	16V	150nF
C2235	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C2240	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C2301	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C2302	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C2303	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C2304	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C3001	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3002	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3003	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C3005	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3006	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF
C3007	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3007	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3009	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
				47µF
C3010	ECA1CM470GB	ELECT	16V	560pF
C3012	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	470nF
C3013	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	2.2nF
C3014	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	
C3015	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3016	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3017	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C3019	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3020	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF
C3021	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3022	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3023	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3024	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C3026	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3027	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5 KV	470nF
C3028	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3029	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C3032	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3033	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3034	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3035	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3101	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF
C3102	ECUV1E104KBX	S.M. CAP	25V	100nF
C3111	ECUV1H222KBX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3112	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3201	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3202	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3203	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3204	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3205	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47µF
C3206	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3207	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3207	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47µF
				10nF
C3209	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	100nF
C3210	ECJ2VB1C104K	ELECT S.M. CAR	350V	10nF
C3211	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	
C3212	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3213	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF

C3215 C3216 C3217 C3221 C3401 C3402	ECJ2VB1C104K ECUV1H103KBX ECA1CM330GB ECJ2VB1C104K ECA1HM4R7GB ECQM1H224J	ELECT S.M. CAP ELECT ELECT ELECT FILM	350V 50V 16V 350V 50V	100nF 10nF 33pF 100nF 4.7µF	
C3216 C3217 C3221 C3401 C3402	ECA1CM330GB ECJ2VB1C104K ECA1HM4R7GB ECQM1H224J	ELECT ELECT ELECT	16V 350V	33pF 100nF	
C3217 C3221 C3401 C3402	ECJ2VB1C104K ECA1HM4R7GB ECQM1H224J	ELECT ELECT	350V	100nF	
C3221 C3401 C3402	ECA1HM4R7GB ECQM1H224J	ELECT			
C3401 C3402	ECQM1H224J		50V	4.7µF	
C3402		CH NA			
		FILIVI	50V	220nF	
C3403	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C3404	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF	
C3405	ECUV1H180JCX	S.M. CAP	50V	18pF	
C3406	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C3407	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C3408	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
C3601	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF	
JSE28	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF	
TERMINA	LS AND LINKS				
JK2301	JPJ841101320	RCA / HEAD	PHONE JACK		
JK3001	0350808500	SCART SOC	KET		
JK3201	TJB8E025	AV TERMINA	AL.		
SWITCHE	S				
S840	ESB92S11B	SWITCH			
S1071	EVQ21405R	SWITCH			
S1072	EVQ21405R	SWITCH			
S1073	EVQ21405R	SWITCH			
S1074	EVQ21405R	SWITCH			
S1075	EVQ21405R	SWITCH			

Cct Ref	Parts Number	Description

SCHEMATIC DIAGRAMS FOR MODEL TX-29AK1F

(EURO-4 CHASSIS)

IMPORTANT SAFETY NOTICE

 \triangle Components identified by mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.

NOTES

1. RESISTOR

All resistors are carbon 1/4W resistor, unless marked

Unit of resistance is OHM (Ω) (k=1,000, M=1,000,000)

2. CAPACITORS

All capacitors are ceramic 50V unless marked otherwise. Unit of capacitance is µF unless otherwise stated.

COIL

Unit of inductance is µH, unless otherwise stated.

- Components marked "L" on the schematic diagram shows leadless parts.
- **TEST POINT**

Test Point Position

EARTH SYMBOL

Chassis Earth (Cold) Line Earth (Hot)

VOLTAGE MEASUREMENT

Voltage is measured by a d.c. voltmeter. Measurement conditions are as follows:

Power source a.c. 220V-240V, 50Hz Receiving Signal Colour Bar signal (RF) All customer controls Maximum position

Indicates the Video signal path Indicates the Audio signal path

These schematic diagrams are the latest at time of printing and are subject to change without notice.

REMARKS

- 1. The Power Supply Circuit contains a circuit area which uses 1. Das Schaltnetzteil enthält Bereiche, die direkt mit dem a separate power supply to isolate the earth connection. The circuit is defined by HOT and COLD indications in the schematic diagram. All circuits except the Power Circuit, are COLD. Take the following precautions:-
- a. Do not touch the hot part, or the hot and cold parts at the same time, as you are liable to a shock hazard.
- Do not short circuit the hot and cold circuits as electrical components may be damaged.
- c. Do not connect an instrument, such as an oscilloscope, to the hot and cold circuits simutaneously as this may cause fuse failure. Connect the earth of the instruments to the earth connection of the circuit being measured.
- d. Make sure to disconnect the power plug before removing the chassis.

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR MODELL TX-29AK1F

(EURO-4 CHASSIS)

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Teile, die mit einen Hinweis gekennzeichnet sind sind wichtig für die Sicherheit, Sollte ein Auswechsein erforderlich sein, sind unbedingt Originalteile einzusetzen.

ANMERKUNG

WIDERSTÄNDE

Alle 1/4W Widerstände sind Kohlewiderstände, Abweichungen sind folgt gekennzeichnet. Die Maßeinheit ist OHM (Ω) (k=1,000, M=1,000,000)

KONDENSATOREN

Alle Kondensatoren sind Keramikausführungen. Spannungsfestigkeit 50V. Abweichungen sind wie folgt gekennzeichnet. Die Maßeinheit ist uF, wenne keine anderen Bezeichnungen gennant sind.

- **SPULEN**
- Die Maßeinheit ist uH, Abweichungen sind gekennzeichnet.
- Mit "L" gekennzeichnete Teile sind ohne Anschlußdrähte.
- **TESTPUNKTE**

Kennzeichnung der Testpunktposition

MASSE SYMBOL

Erdung an Masse-Leitung Erdung am Chassis

SPANNUNGSMESSUNG


Spannungsmessungen sind mit einem d.c.-Voltmeter durchzuführen. Die Meßbedingungen sind folgende: Netzspannung a.c. 220V-240V, 50Hz Wiedregabe Signal Farbbalken-Testbild Wiedergabesignal Farbbalken-Testbild (HF)


8. Videosignalweg Audiosignalweg


Änderungen im Laufe der Fertigung sind möglich.


BEMERKUNGEN


- Netz verbunden sind. Diese Bereiche sind im Schaltplan mit HOT gekennzeichnet. Alle anderen Schaltungen sind mit COLD gekennzeichnet und haben keine direkte Verbindung mit den Netz:-
- a. Weder die Leitungen im heißen noch Leitungen im heißen und im kalten Bereich gleichzeitig berühren. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Keinesfalls die Leitungen im heißen Bereich mit denen im kalten Bereich verbinden oder kurzschliessen. Dies kann zur Zerstörung von Bauteilen oder Sicherungen führen. Außerdem ist die elektrische Betriebssicherheit des Gerätes nicht mehr gegeben.
- Keine Messinstrumente gleichzeitig an Leitungen im heissen und kalten Bereich anschliessen. Sicherungen könnten zerstört werden. Die Erde des Messinstrumentes immer mit der des zu prüfenden Schaltkreises verbinden.
- Vor Ausbau des Chassis, Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

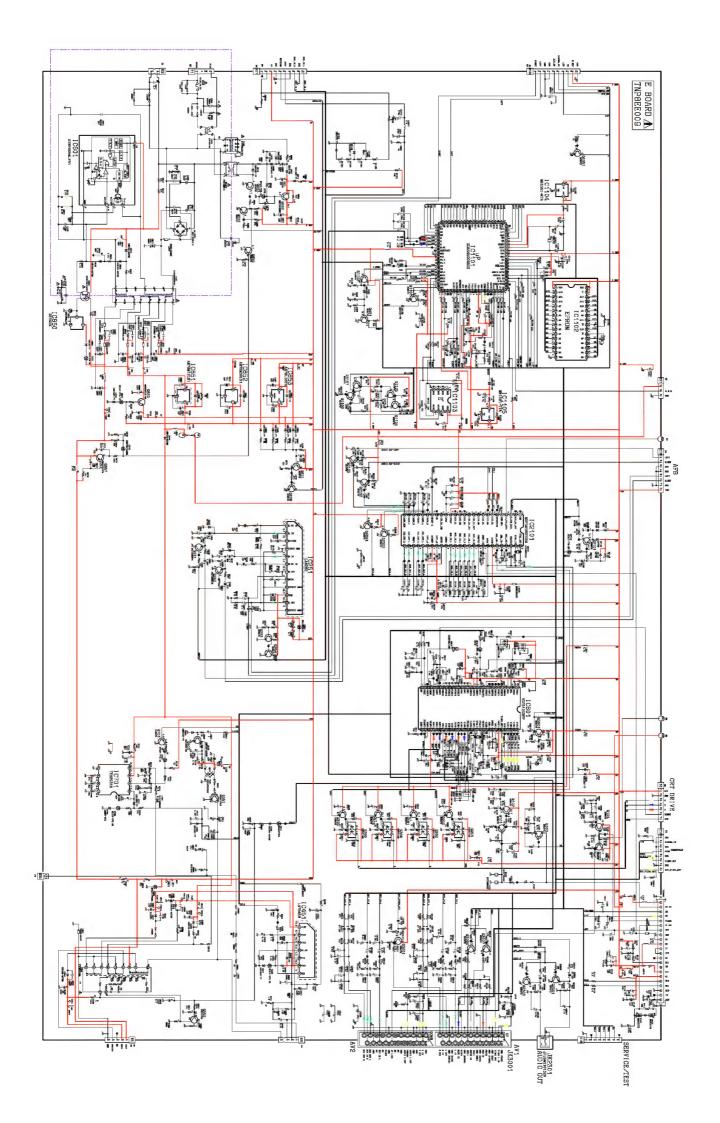


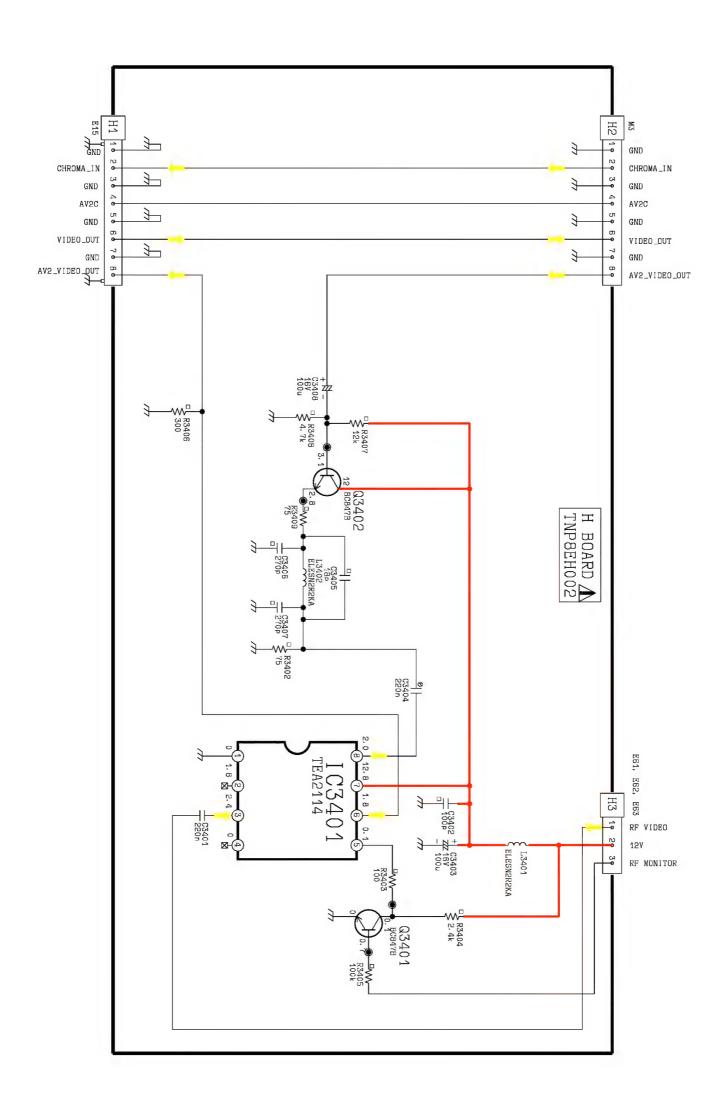


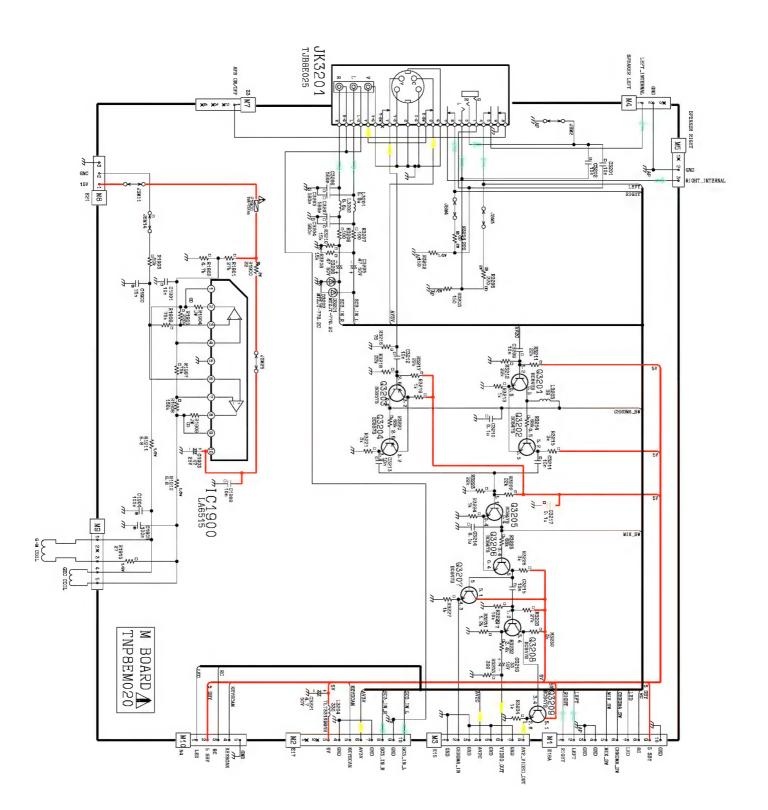


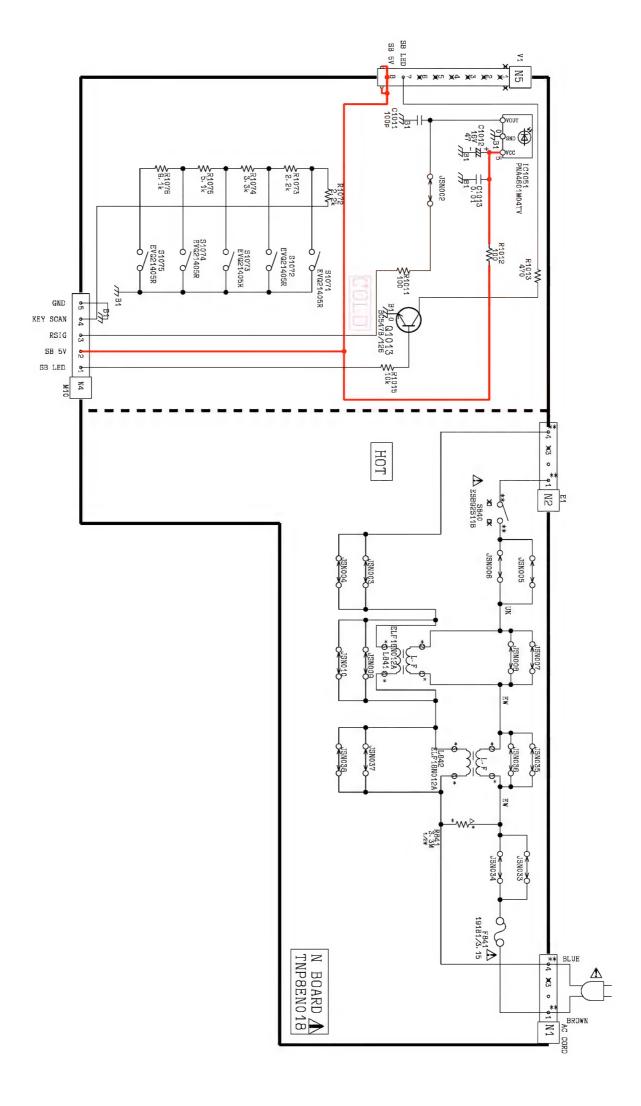


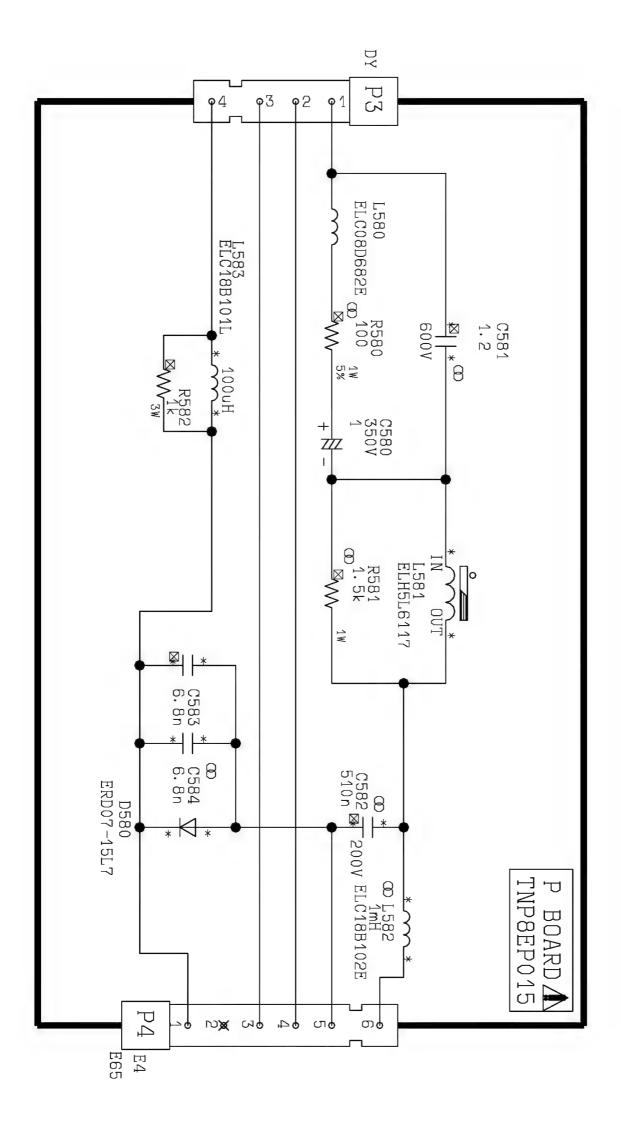

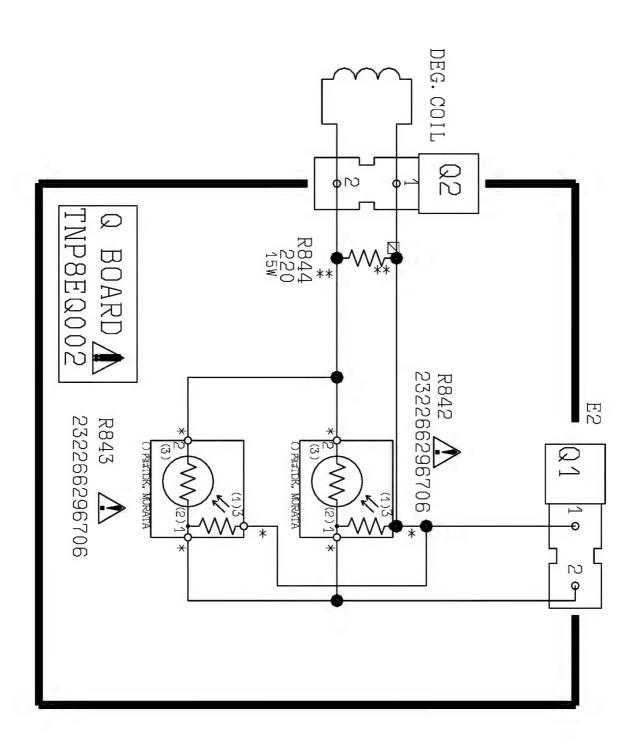

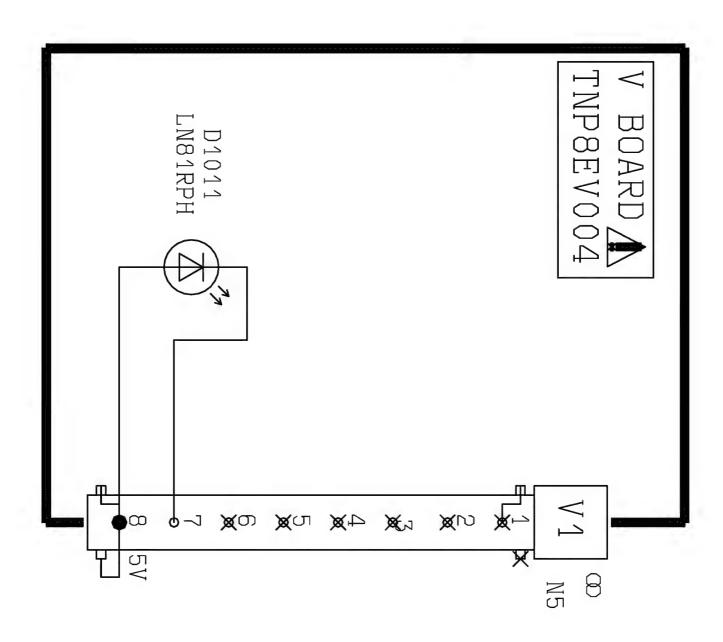

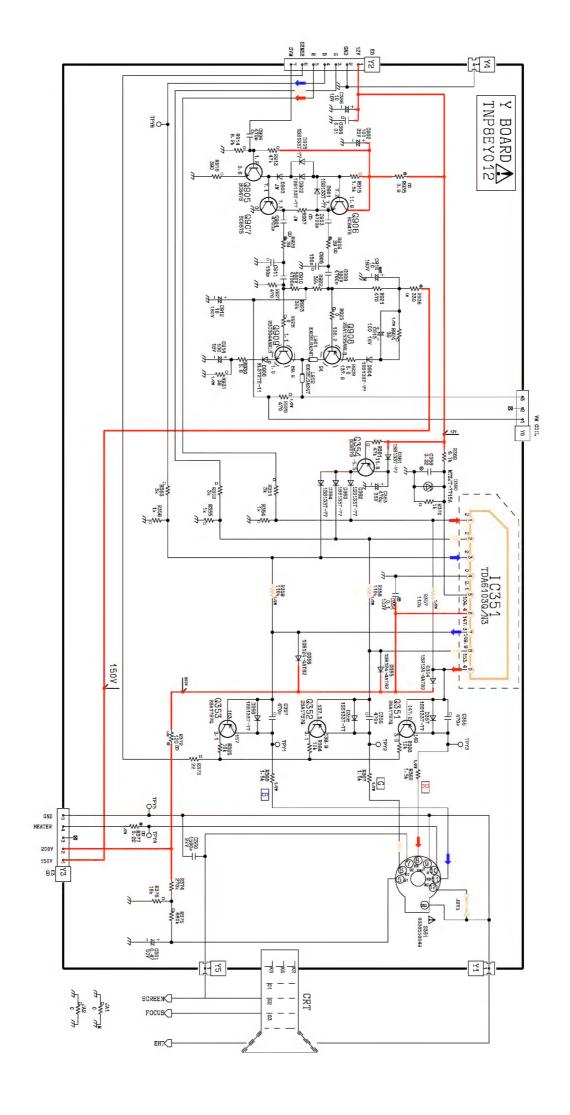


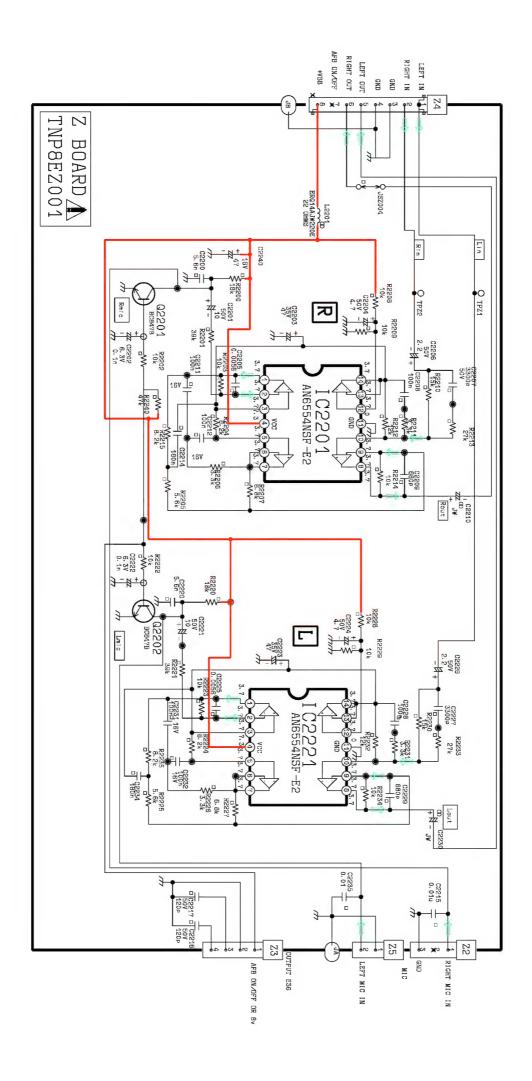


E-BOARD TNP8EE009

CONDUCTOR VIEWS

0 S 6 9

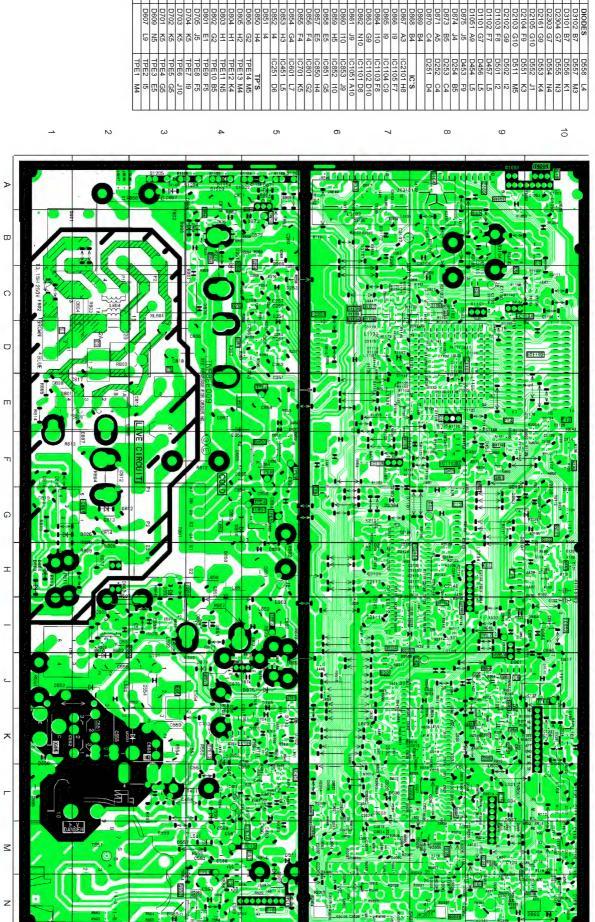


Y - BOARD TNP8EY012

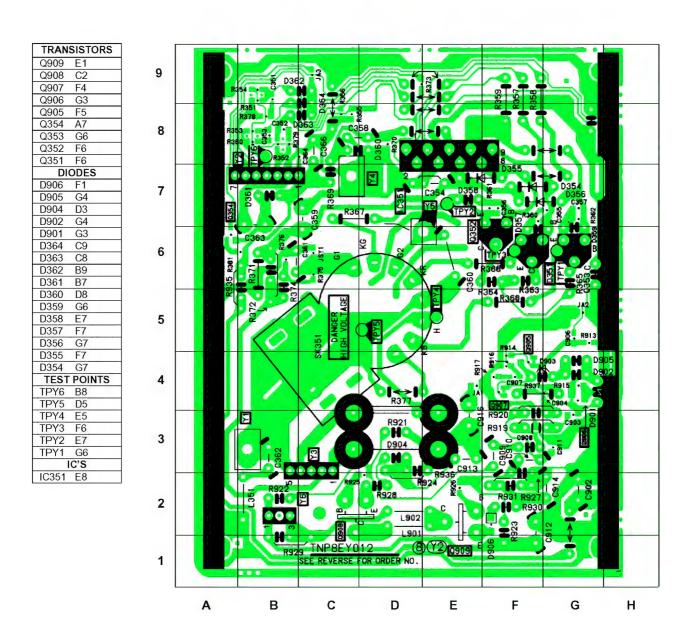


P - BOARD TNP8EP015

TRANS	SISTORS
Q580	G4
Q3901	C2
Q3902	A4
Q3903	B2
Q3904	B4
Q3905	D3
Q3906	D2
Q3907	C2
Q3908	D1
Q3911	B4
Q3912	B4
Q3917	C4
	DES
D580	E6
D581	G4
D3901	B3
D3907	D3
D3908	D3
D3909	C1
D3910	D5
D3911	D5
D3912	D1
D3915	B4
D3917	B4
D3918	B4
D3920	E1
D3921	C4
TECT	DOINTO
	POINTS
	C3
TPD12	B2
TPD13	A3
TPD14	
TPD15	D2
<u> </u>	310
IC3901	C'S
IC3902	E1

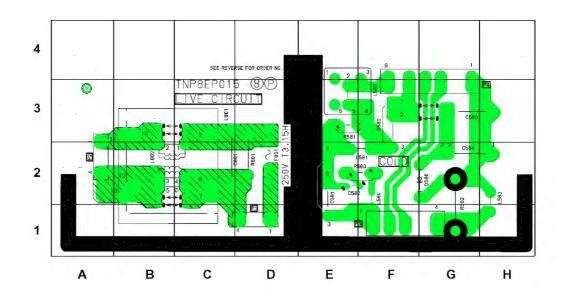


Z - BOARD TNP8EZ001

N'S			
D3			
C5			
F2			
E9			
DES			
E8			
TP'S			
B2			
B1			
'S			
C4			
C7			
	C5 F2 E9 DES E8 "S B2 B1		

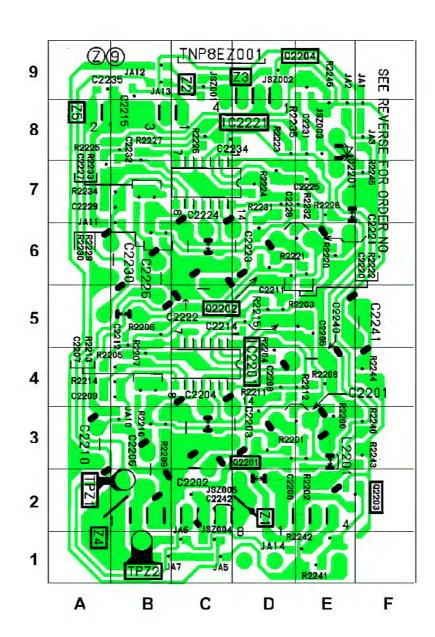


M - BOARD TNP8EM020

TRANSI	STORS
Q3201	B10
Q3202	B9
Q3203	B9
Q3204	B9
Q3205	C1
Q3206	D2
Q3207	C2
Q3208	C3
Q3209	C3
Q1900	D10
DIOD	DES
D3201	C10
D3202	C10
D3203	B11
D1900	D8
IC'	S
IC1900	D9
IC1901	D8

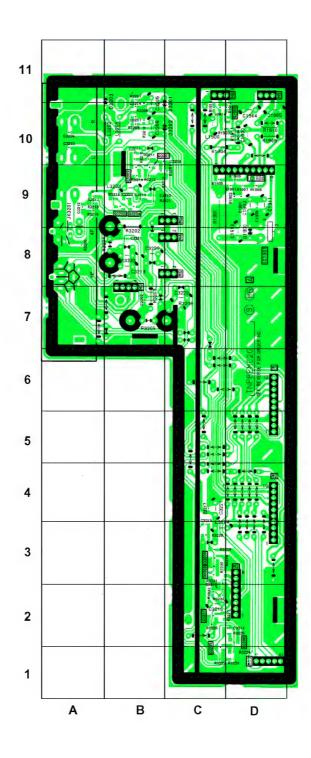


H - BOARD TNP8EH002

TRANSISTORS			
Q3401	C3		
Q3402	A2		
I.C.'S			
IC3401	C2		

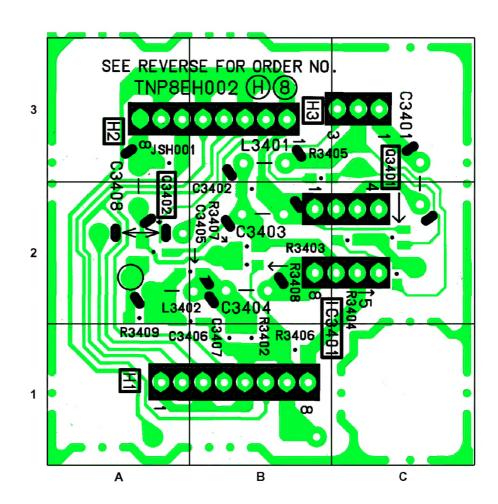


N - BOARD TNP8EN018

DIODES	
Q1011 B7	
Q1012 B6	Ī
Q1013 B6	
IC'S	
IC1051 A3	Ī

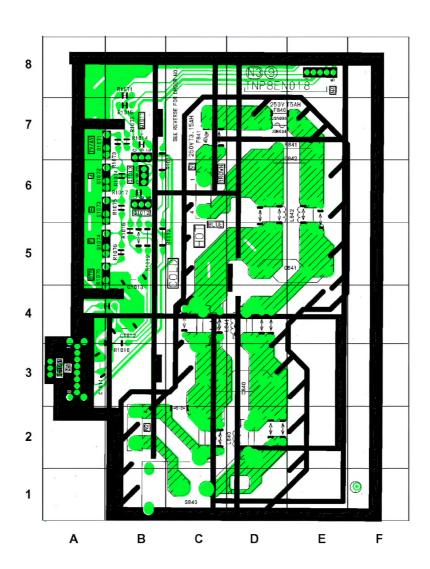

Q - BOARD TNP8EQ002

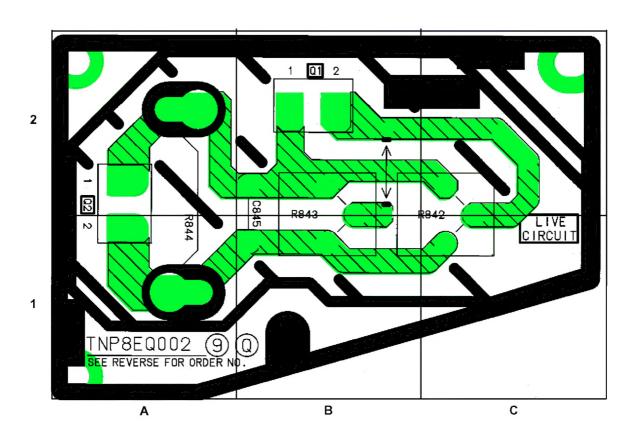

V - BOARD TNP8EV004

DIODES D1011 A4

